

# DH-HAC-HDBW2241FN-A




## 2メガピクセル スターライト IR LED搭載 HDCVI ドーム型カメラ

### <特長>


- スターライトテクノロジー搭載
- HD-CVI / AHD / HD-TVI / アナログ 出力の切替可能 (DIPスイッチ)
- 自動画像最適化機能, ビルトインマイク搭載
- IR LED 照射距離: 最大30m, スマートIR
- 防水防塵 / 耐衝撃性能: IP67 / IK10
- DC12V / 1A対応




### アクセサリ(オプション)

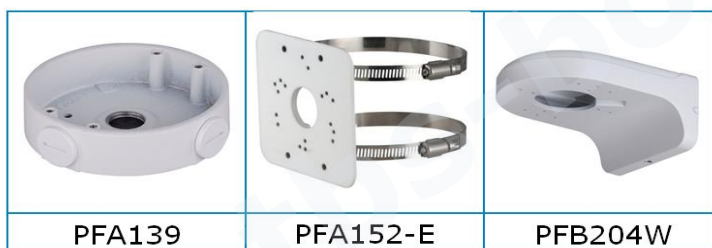

### 設置方法

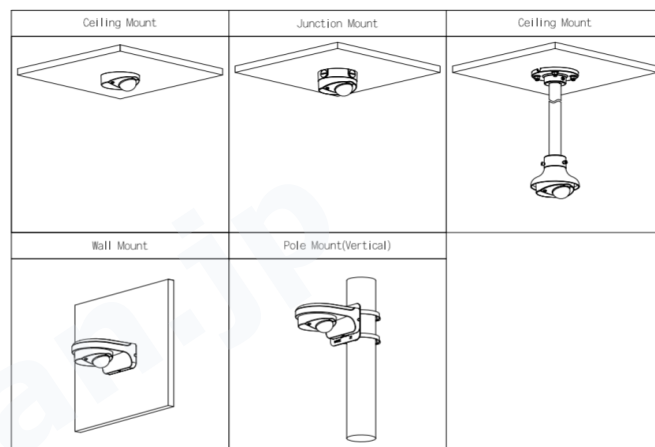

### 外形寸法図

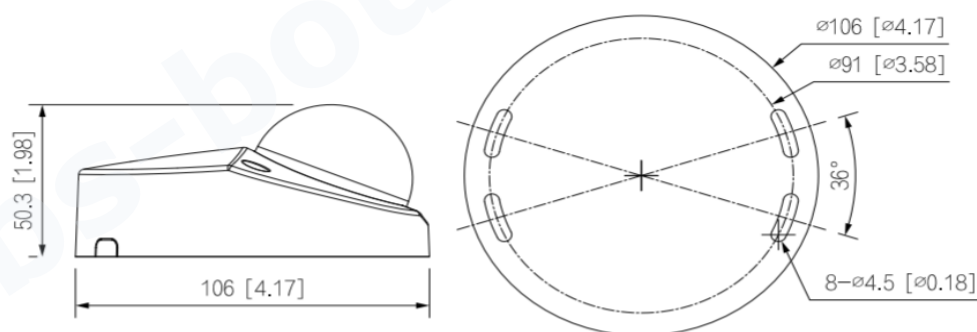


# 型式

## DH-HAC-HDBW2241FN-A

カメラ		ビデオ		
イメージセンサー	2MP CMOS	Day/Night	オート(ICR)	
有効画素数	1920(H) × 1080(V)	逆光補正	BLC/HLC/WDR(130dB)	
走査方式	プログレッシブ	ホワイトバランス	オート/マニュアル	
電子シャッタースピード	PAL:1/25秒~1/100,000秒	ゲインコントロール	オート/マニュアル	
	NTSC:1/30秒~1/100,000秒	ノイズリダクション	3D NR	
最低被写体照度	0.001Lux/F1.6, 30IRE,IRオン:0Lux	スマートIR	対応	
S/N比	65dB以上	ミラー	オフ/オン	
LED最大照射距離	30m	プライバシーマスク	オフ/オン(8エリア,長方形)	
LEDオン/オフ制御	オート/マニュアル	認証		
LED搭載数	8個	認証	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4	
パン/チルト/回転範囲	パン:-30° ~30° ,チルト:0° ~80°		FCC:CFR 47FCC Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014	
	回転:0° ~360°		UL:UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1	
レンズ		ポート		
レンズタイプ	固定レンズ/固定アイリス	ビデオ出力	CVI/TVI/AHD/CVBS(DIPスイッチで切替)	
マウントタイプ	M12	オーディオ	1チャンネル入力,ビルドインマイク	
焦点距離	2.8mm	電源		
最大口径	F1.6	供給電圧	DC12V±30%	
視野角	水平:109° ,垂直:58°	消費電力	最大2.7W(DC12V,IRオン)	
接近撮影距離	0.7m	環境		
撮影距離の目安		動作温度・湿度範囲	-40°C~+60°C/95% RH以下	
			起動は-40°C以上でおこな必要があります	
	検知	観察	認識	識別
距離	42.2m	16.9m	8.4m	4.2m
		保存温度・湿度範囲	-40°C~+60°C/95% RH以下	
ビデオ		防水防塵性能	IP67/IK10	
フレームレート	CVI:1080p@30fps,AHD:1080p@30fps	構造		
	TVI:1080P@30fps,CVBS:960×480H	筐体材質	メタル	
解像度	1080P(1920×1080),960H(960×480)	外形寸法	Φ106mm×50.3mm	
		重量	0.31kg/0.44kg	

### メモ

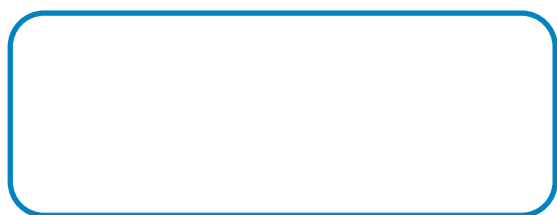

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

## 株式会社 東海防犯サービス

〒464-0821

愛知県名古屋市千種区末盛通4-17 藤栄ビル2階

TEL:052-825-5616 FAX:052-753-8788

E-mail:info@tbs-bouhan.jp

WEBサイト:https://tbs-bouhan.jp/