

# DH-HAC-HDBW2241RAN-Z-A-POC

(HDCVIカメラ)



## 2メガピクセル スターライト IR LED搭載 P屋外用防水HDCVI ドーム型POCカメラ

### <特長>


- 最大30fps@1080P
- HD-CVI/AHD/HD-TVI/アナログ出力の切替可能  
(OSDメニュー/PFM820)
- スターライトテクノロジー搭載
- 2.7~13.5mm 電動レンズ
- 画像最適化、130dB true WDR, 3DNR
- ビルドインマイク搭載
- IR LED 照射距離: 最大60m, スマートIR
- 防水防塵/耐衝撃性能: IP67/IK10, DC12V±30%,
- POC(CVIのみ), DC12V/1A

### アクセサリ(オプション)


		
PFA106	PFA123	PFA137
		
PFA152-E	PFB203W	PFB220C



### 設置方法

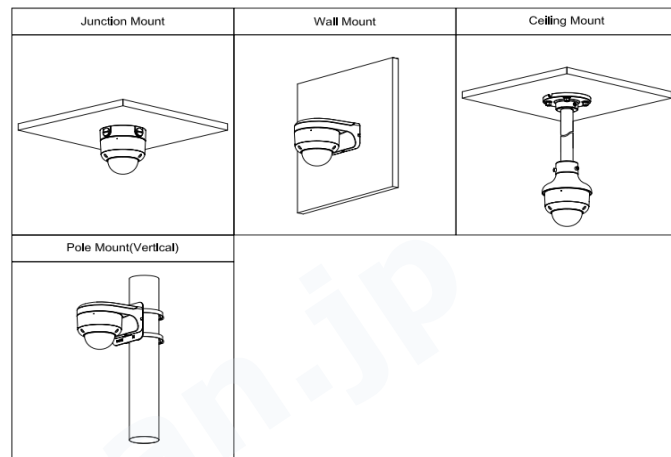

### 外形寸法図

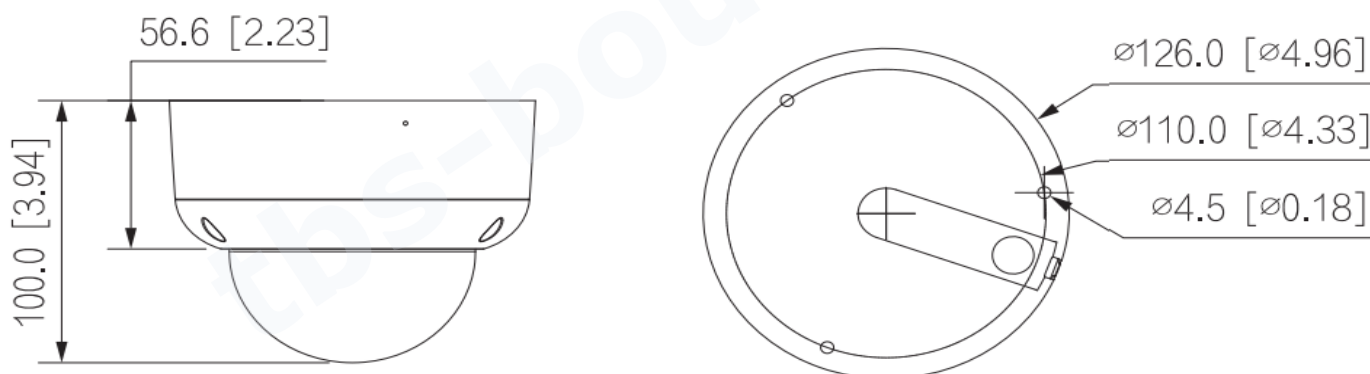


## 型式

### DH-HAC-HDBW2241RAN-Z-A-POC

カメラ				ビデオ		
イメージセンサー	2メガピクセル CMOS			逆光補正	BLC/WDR/HLC	
有効画素数	1920(H) × 1080(V),2MP			ホワイトバランス	オート/エリアホワイトバランス	
走査方式	プログレッシブ			ゲインコントロール	オート/マニュアル	
電子シャッタースピード	1/30秒～1/100,000秒			ノイズリダクション	3D NR	
最低被写体照度	0.001Lux/F1.6, 30IRE,IRオン:0Lux			スマートIR	対応	
S/N比	65dB以上			ミラー	対応	
IR LED最大照射距離	60m			プライバシーマスク	オフ/音(8エリア,長方形)	
IRオン/オフ制御	オート			認証		
IR LED搭載数	3個				CE: EN55032/EN55024/EN50130-4	
パン/チルト/回転 範囲	パン:0°～355°,チルト:0°～80°			認証	FCC:CFR 47FCC Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014	
	回転:0°～355°				UL:UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1	
レンズ				ポート		
レンズタイプ	電動(オートフォーカス対応)/固定アイリス			ビデオ出力	CVI/TVI/AHD/CVBS出力に切り替え可能(BNCポート×1)	
マウントタイプ	Φ14			オーディオ入力	ビルドインマイク×1	
焦点距離	2.7mm～13.5mm			電源		
最大口径	F1.6			供給電圧	POC(CVIのみ),DC12V±30%/1A	
視野角	水平:108°～30°,垂直:56°～17°			消費電力	最大6.9W(DC12V,IRオン),POC(AT)	
接近撮影距離	0.8m			環境		
撮影距離の目安				動作温度・湿度範囲	-30℃～+60℃/95% RH以下	
	検知	観察	認識	識別	保存温度・湿度範囲	-30℃～+60℃/95% RH以下
ワイド	44.1m	17.6m	8.8m	4.4m	防水防塵性能	IP67/IK10
テレ	144.8m	57.9m	28.9m	14.8m	構造	
ビデオ				筐体材質	金属	
フレームレート	CVI:1080P@30fps,AHD:1080P@30fps			外形寸法	Φ126mm×100mm	
	YVI:1080P@30fps,CVBS:960×480H			重量	0.65kg	
解像度	1080P(1920×1080),960H(960×480)			総重量	0.83kg	
Day/Night	オート(ICR)					

#### メモ

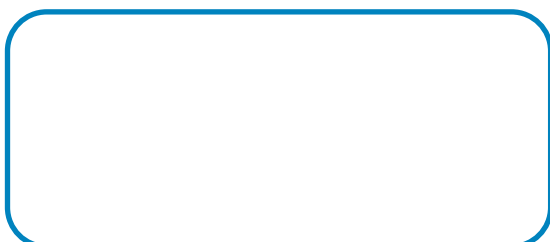

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

## 株式会社 東海防犯サービス

〒464-0821

愛知県名古屋市中種区末盛通4-17 藤栄ビル2階

TEL:052-825-5616 FAX:052-753-8788

E-mail:info@tbs-bouhan.jp

WEBサイト:https://tbs-bouhan.jp/