

DH-HAC-HDBW2241RN-Z



2メガピクセル スターライト IR LED搭載 HDCVI ドーム型カメラ

<特長>






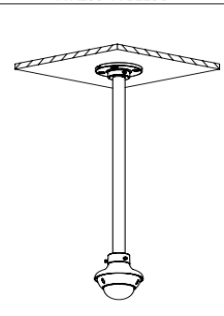

- HD-CVI / AHD / HD-TVI / アナログ 出力の切替可能 (DIPスイッチ)
- スターライトテクノロジー搭載
- 120dB true WDR, 3DNR
- 最大30fps@1080P
- HD とSD のデュアル出力
- オーディオ入力, ビルトインマイク
- 2.8mm 固定レンズ
- IR LED 照射距離: 最大20m, スマートIR
- IP67, IK10, DC12V±30%




アクセサリ(オプション)

			
PFA106	PFA137	PFA152-E	PFA200W
			
PFB200C	PFB203W	PFB220C	

設置方法

Junction Mount PFA137	In-ceiling Mount PFB200C
	
Wall Mount PFB203W	Pole Mount PFB203W + PFA152-E
	
Wall Mount with Rain Shade PFA137+PFA200W	Ceiling Mount (Extensible) PFA106+PFB220C
	
Pole Mount with Rain Shade PFA137+PFA200W+PFA152-E	
	

外形寸法図

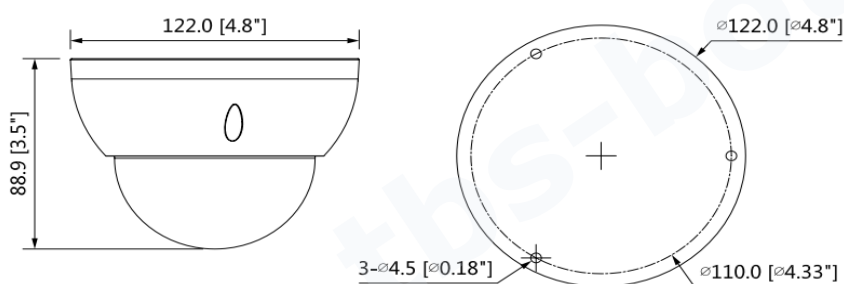


型式

DH-HAC-HDBW2241RN-Z

カメラ					ビデオ	
イメージセンサー	1/2.8" CMOS				ビデオ出力	1チャンネル BNC高精細ビデオ出力
有効画素数	1920(H) × 1080(V),2Mピクセル					CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)
走査方式	プログレッシブ				Day/Night	オート(ICR)/マニュアル
電子シャッタースピード	1/3秒~1/100,000秒				OSDメニュー	多言語仕様
最低被写体照度	0.004Lux/F1.6, 30IRE,IRオン:0Lux				逆光補正	BLC/WDR/HLC
S/N比	65dB以上				WDR	120dB
LED最大照射距離	20m				ゲインコントロール	AGC
LEDオン/オフ制御	オート/マニュアル				ノイズリダクション	2D/3D
LED搭載数	8個				ホワイトバランス	オート/マニュアル
レンズ					スマートIR	オート/マニュアル
レンズタイプ	固定レンズ/固定アイリス				認証	
マウントタイプ	ボードイン				認証	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4
焦点距離	2.8mm					FCC: CFR 47FCC Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014
最大口径	F1.6					UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1
視野角	水平:110°				インターフェース	
フォーカスコントロール	非対応				オーディオ	1チャンネル入力,ビルドインマイク
接近撮影距離	500mm.19.7"				電源	
撮影距離の目安					供給電圧	DC12V±30%
	検知	観察	認識	識別	消費電力	最大4.3W(DC12V,IRオン)
定義	25px/m	63px/m	125px/m	250px/m	環境	
距離	39m	15m	8m	4m	動作温度・湿度範囲	-40°C~+60°C/95% RH以下 起動は-40°C以上でおこな必要があります
パン/チルト/回転					保存温度・湿度範囲	-40°C~+60°C/95% RH以下
パン/チルト/回転 範囲	パン:0°~60°,チルト:0°~80°				防水防塵性能	IP67/IK10
	回転:0°~360°					
ビデオ					構造	
映像出力方式	HD-CVI / AHD / HD-TVI / アナログ 出力に切替可能				筐体材質	アルミニウム
フレームレート	1080P@30fps,720P@60fps				外形寸法	Φ106mm × 50.3mm
解像度	1080P(1920×1080)				重量	0.31kg
					総重量	0.45kg

メモ

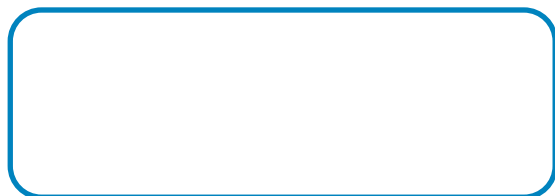

株式会社 東海防犯サービス

〒464-0821

愛知県名古屋市千種区末盛通4-17 藤栄ビル2階

TEL:052-825-5616 FAX:052-753-8788

E-mail:info@tbs-bouhan.jp

WEBサイト:https://tbs-bouhan.jp/

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。



tbs-bouhan.jp