

DH-HAC-HFW1200CMN-A-POC



2メガピクセル 屋外用防水 HDCVI バレット型 POC カメラ


<特長>

- 最大30fps@1080P
- HD-CVI / AHD / HD-TVI / アナログ出力の切替可能 (OSDメニュー / PFM820)
- ビルトインマイク搭載
- IR 照射距離: 最大30m
- 防水防塵性能 IP67
- DC12V / 1A, POC




アクセサリ(オプション)

設置方法

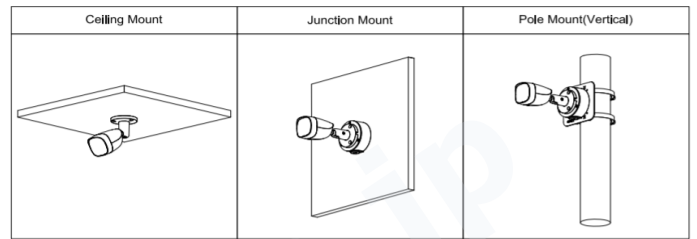

外形寸法図

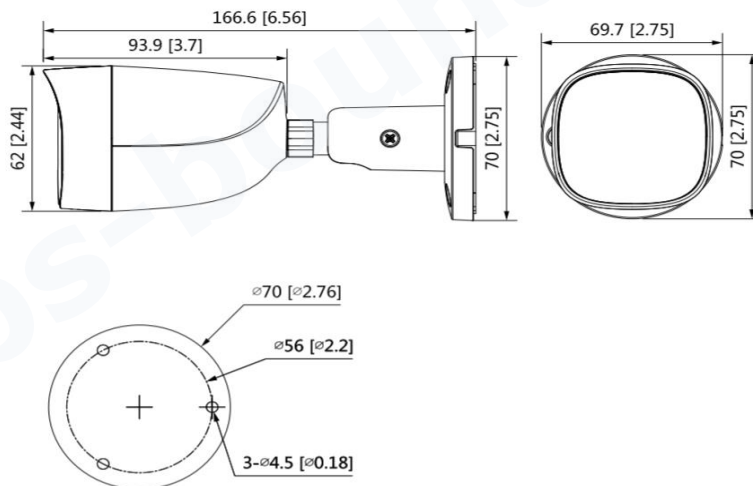


型式

DH-HAC-HFW1200CMN-A-POC

カメラ		ビデオ				
イメージセンサー	2メガピクセル CMOS	Day/Night	オート			
有効画素数	1920(H) × 1080(V)	逆光補正	BLC/WDR/HLC			
走査方式	プログレッシブ	ホワイトバランス	オート/エリアホワイトバランス			
電子シャッタースピード	1/30秒～1/100,000秒	ゲインコントロール	オート/マニュアル			
S/N比	65dB以上	ノイズリダクション	2D NR			
最低被写体照度	0.02Lux/F1.9, 30IRE, IRオン:0Lux	スマートIR	対応			
LED最大照射距離	30m	ミラー	オフ/オン			
LEDオン/オフ制御	オート/マニュアル	プライバシーマスク	オフ/オン(8エリア,長方形)			
LED搭載数	2個	認証				
パン/チルト/回転 範囲	パン:0°～360°,チルト:0°～90°	認証	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4			
	回転:0°～360°		FCC: CFR 47FCC Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014			
レンズ			UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1			
レンズタイプ	固定/固定アイリス	ポート				
マウントタイプ	M12	ビデオ出力	CVI/TVI/AHD/CVBS出力に切り替え可能(BNCポート×1)			
焦点距離	2.8mm	オーディオ入力	ビルドインマイク×1			
最大口径	F1.9	電源				
視野角	水平:101°,垂直:54°	供給電圧	POC(CVIのみ),DC12V±30%/1A			
接近撮影距離	0.5m	消費電力	最大2.8W(DC12V,IRオン),POC			
撮影距離の目安		環境				
レンズ	検知	観察	認識	識別	動作温度・湿度範囲	-40°C～+60°C/95% RH以下
2.8mm	38.6m	15.4m	7.7m	3.9m	保存温度・湿度範囲	-40°C～+60°C/95% RH以下
ビデオ					防水防塵性能	IP67
フレームレート	CVI:1080P@30fps,720P@30fps		構造			
	AHD:1080P@30fps,720P@30fps		筐体材質	金属		
	TVI:1080P@30fps,720P@30fps		外形寸法	166.6mm×69.7mm×70.0mm		
	CVBS:960H		重量	0.35kg		
解像度	1080P(1920×1080),720P(1280×720)		総重量	0.45kg		
	960H(960×480)					

メモ

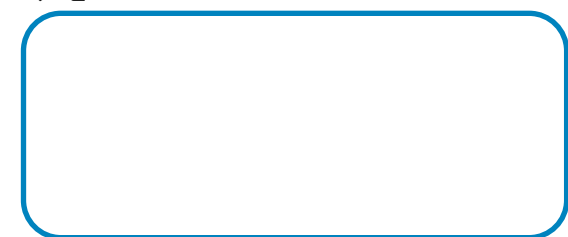

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

株式会社 東海防犯サービス

〒464-0821

愛知県名古屋市千種区末盛通4-17 藤栄ビル2階

TEL: 052-825-5616 FAX: 052-753-8788

E-mail: info@tbs-bouhan.jp

WEBサイト: <https://tbs-bouhan.jp/>



tbs-bouhan.jp