

DH-HAC-HFW1239TUN-Z-A-LED



2メガピクセルフルカラー 屋外用防水 HDCVI バレット型カメラ


特長

- フルカラースターライトテクノロジー搭載
- 自動画像最適化機能, 130dB true WDR, 3D NR
- ビルトインマイク搭載
- LED 照射距離: 最大60m
- 防水防塵性能 IP67
- DC12V / 1A




アクセサリ(オプション)

設置方法

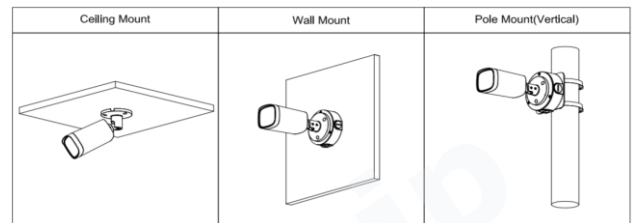

外形寸法図

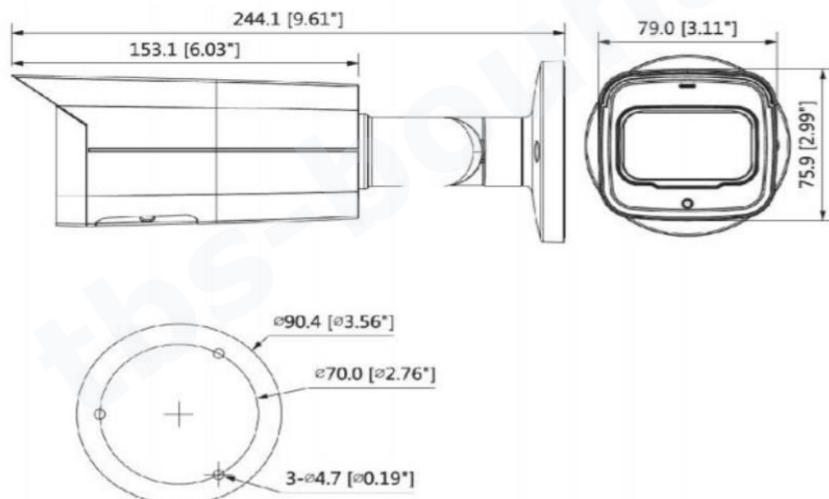

型式

DH-HAC-HFW1239TUN-Z-A-LED

カメラ				ビデオ		
イメージセンサー	1/2.8" CMOS			逆光補正	BLC/WDR(130dB)/HLC	
有効画素数	1920(H) × 1080(V),2Mピクセル			ホワイトバランス	オート/エリアホワイトバランス	
走査方式	プログレッシブ			ゲインコントロール	オート/マニュアル	
電子シャッタースピード	1/30秒~1/100,000秒			ノイズリダクション	3D NR	
S/N比	65dB以上			スマートライト	対応	
最低被写体照度	0.001Lux/F1.2,30IRE,IRオン:0Lux			ミラー	オフ/オン	
LED最大照射距離	60m			プライバシーマスク	オフ/オン(8エリア,長方形)	
LED オン/オフ制御	オート/マニュアル			認証		
LED搭載数	4個			認証	CE(EN55032,EN55024,EN50130-4)	
パン/チルト/回転範囲	パン:0°~360°,チルト:0°~90°				FCC(CFR47FCC Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014)	
	回転:0°~360°				UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2No.60950-1)	
レンズ				ポート		
レンズタイプ	電動(オートフォーカス対応)/固定アイリス			ビデオ出力	CVI/TVI/AHD/CVBS出力に切り替え可能(BNCポート×1)	
レンズタイプ/マウントタイプ	Φ16			オーディオ入力	ビルドインマイク×1	
焦点距離	2.7mm~13.5mm			電源		
開放F値	F1.2			供給電圧	DC12V±30%/1A,	
視野角	水平:107° ~34°,垂直:56° ~19°			消費電力	最大10.2W(DC12V,LEDオン)	
近接撮影距離	1.5m			環境		
撮影距離の目安				動作温度・湿度範囲	-30°C~+60°C/95% RH以下	
	検知	観察	認識	識別	保存温度・湿度範囲	-30°C~+60°C/95% RH以下
ワイド	44.9m	17.9m	8.9m	4.5m	防水防塵性能	IP67
テレ	128.6m	51.4m	25.7m	12.8m	構造	
ビデオ				筐体材質	金属	
フレームレート	CVI:1080P@30fps,AHD:1080P@30fps			外形寸法	224.1mm×90.4mm×90.4mm	
	TVI:1080P@30fps,CVBS:960×480H			重量	0.79kg	
解像度	1080P(1920×1080)/960H(960×480)			総重量	1.07kg	

メモ

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

株式会社 東海防犯サービス

〒464-0821

愛知県名古屋市千種区末盛通4-17 藤栄ビル2階

TEL:052-825-5616 FAX:052-753-8788

E-mail:info@tbs-bouhan.jp

WEBサイト:https://tbs-bouhan.jp/