

DH-HAC-HFW1500RN-Z-IRE6-A-POC



5メガピクセル POC対応 バレット型CVIカメラ

<特長>


- 2.7mm～12mm 電動レンズ
- ビルトインマイク搭載
- IR 照射距離:最大60m
- スマートIR機能搭載
- 防水防塵性能 IP67
- DC12V / 1A, POC(CVIのみ)




アクセサリ(オプション)



設置方法

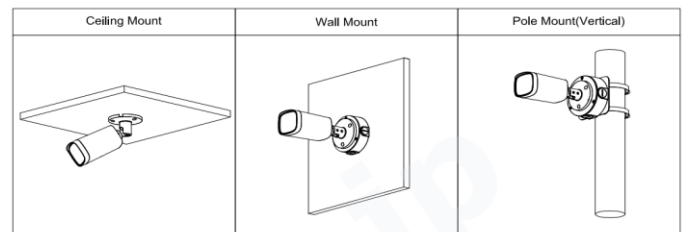

外形寸法図

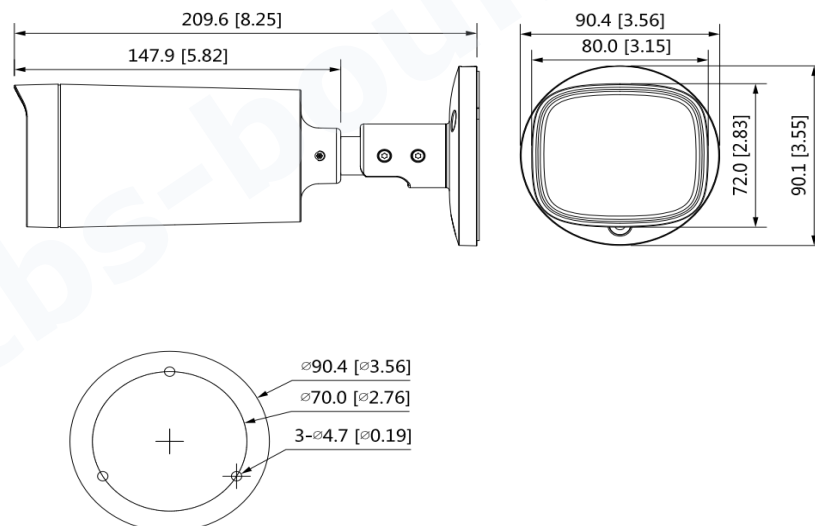

型式

DH-HAC-HFW1500RN-Z-IRE6-A-POC

カメラ		ビデオ				
イメージセンサー	1/2.7" CMOS	Day/Night	オート			
有効画素数	2880(H) × 1620(V) 5MP	逆光補正	BLC/WDR/HLC			
走査方式	プログレッシブ	WDR	DWDR			
電子シャッタースピード	1/30秒～1/100,000秒	ホワイトバランス	オート/マニュアル			
S/N比	65dB以上	ゲインコントロール	オート/マニュアル			
最低被写体照度	0.005Lux/F1.6, 30IRE,IRオン:0Lux	ノイズリダクション	2D NR			
LED最大照射距離	60m	スマートIR	対応			
LEDオン/オフ制御	オート/マニュアル	ミラー	オフ/オン			
LED搭載数	4個	プライバシーマスク	オフ/オン(8エリア,長方形)			
パン/チルト/回転 範囲	パン:0°～360°,チルト:0°～90°	認証	CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014			
	回転:0°～360°		EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015			
レンズ		認証	EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014			
レンズタイプ	電動レンズ/固定アイリス		EN 62368-1:2014+A11:2017)			
オートフォーカス	非対応		FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)			
マウントタイプ	Φ14		UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)			
焦点距離	2.7mm～12mm					
最大口径	F1.6	ポート				
視野角	水平:107°～34°,垂直:55°～19°	ビデオ出力	CVI/TVI/AHD/CVBS出力に切り替え可能(BNCポート×1)			
接近撮影距離	0.5m	オーディオ入力	ビルドインマイク×1			
撮影距離の目安		電源				
	検知	観察	認識	識別	供給電圧	POC(CVIのみ),DC12V±30%/1A
ワイド	69m	27.6m	13.8m	6.9m	消費電力	最大9.8W(DC12V,IRオン),POC(AT)
テレ	191.6m	76.64m	38.32m	19.16m	環境	
ビデオ		動作温度・湿度範囲	-40℃～+60℃/95% RH以下			
フレームレート	CVI:5M@25fps,4M@30fps,1080P@30fps		保存温度・湿度範囲	-40℃～+60℃/95% RH以下		
	AHD:4M@30fps		防水防塵性能	IP67		
	TVI:4M@30fps		構造			
	CVBS:960H		筐体材質	金属		
解像度	5M(2880×1620),4M(2560×1440)		外形寸法	209.6mm×90.4mm×90.4mm		
	1080P(1920×1080),960H(960×480)		重量/総重量	0.55kg/0.70kg		

メモ

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

株式会社 東海防犯サービス

〒464-0821

愛知県名古屋市千種区末盛通4-17 藤栄ビル2階

TEL:052-825-5616 FAX:052-753-8788

E-mail:info@tbs-bouhan.jp

WEBサイト:https://tbs-bouhan



tbs-bouhan.jp