

DH-HAC-HFW2241TUN-Z-A-POC

(HDCVIカメラ)



2メガピクセル スターライト POC対応バレット型CVIカメラ

<特長>


- スターライトテクノロジー搭載
- 画像最適化、130dB true WDR, 3DNR
- ビルドインマイク搭載
- 2.7~13.5mm 電動レンズ
- IR LED 照射距離:最大80m, スマートIR
- IP67, DC12V±30%, POC(CVIのみ)
- DC12V/1A




アクセサリ(オプション)



設置方法

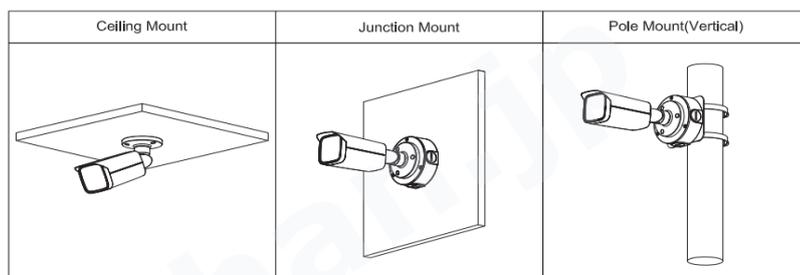

外形寸法図

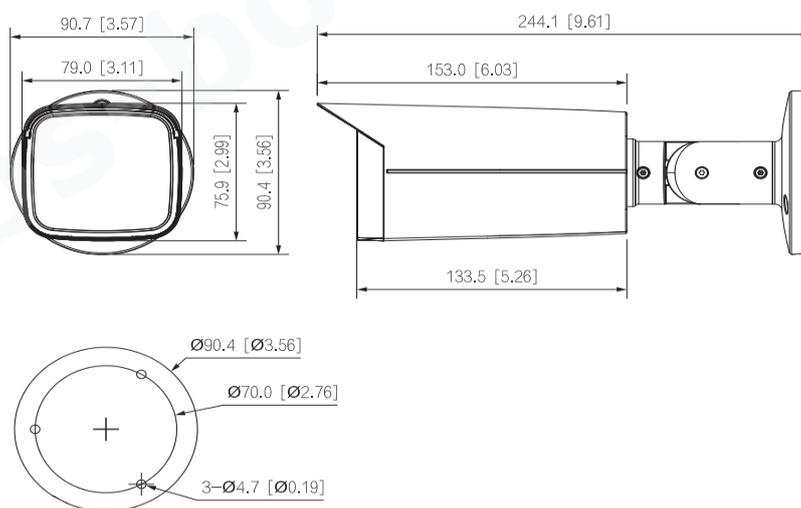


型式

DH-HAC-HFW2241TUN-Z-A-POC

カメラ		ビデオ				
イメージセンサー	2メガピクセル CMOS	逆光補正	BLC/WDR/HLC			
有効画素数	1920(H) × 1080(V),2MP	ホワイトバランス	オート/エリアホワイトバランス			
走査方式	プログレッシブ	ゲインコントロール	オート/マニュアル			
電子シャッタースピード	1/30秒～1/100,000秒	ノイズリダクション	3D NR			
最低被写体照度	0.001Lux/F1.6, 30IRE,IRオン:0Lux	スマートIR	対応			
S/N比	65dB以上	ミラー	対応			
IR LED最大照射距離	80m	プライバシーマスク	オフ/音(8エリア,長方形)			
IRオン/オフ制御	オート	認証				
IR LED搭載数	4個		CE: EN55032/EN55024/EN50130-4			
パン/チルト/回転 範囲	パン:0°～360°,チルト:0°～90°	認証	FCC:CFR 47FCC Part15 subpartB,ANSI C63.4-2014			
	回転:0°～360°		UL:UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1			
レンズ		ポート				
レンズタイプ	電動(オートフォーカス対応)/固定アイリス	ビデオ出力	CVI/TVI/AHD/CVBS出力に切り替え可能(BNCポート×1)			
マウントタイプ	Φ14	オーディオ入力	ビルドインマイク×1			
焦点距離	2.7mm～13.5mm	電源				
最大口径	F1.6	供給電圧	POC(CVIのみ),DC12V±30%/1A			
視野角	水平:108°～30°,垂直:56°～17°	消費電力	最大6.7W(DC12V,IRオン),POC(AT)			
接近撮影距離	0.8m	環境				
撮影距離の目安		動作温度・湿度範囲	-30℃～+60℃/95% RH以下			
	検知	観察	認識	識別	保存温度・湿度範囲	-30℃～+60℃/95% RH以下
ワイド	44.1m	17.6m	8.8m	4.4m	防水防塵性能	IP67
テレ	144.8m	57.9m	28.9m	14.8m	構造	
ビデオ		筐体材質	金属			
フレームレート	CVI:1080P@30fps,AHD:1080P@30fps	外形寸法	244.1mm×90.4mm×90.4mm			
	YVI:1080P@30fps,CVBS:960×480H	重量	0.81kg			
解像度	1080P(1920×1080),960H(960×480)	総重量	1.09kg			
Day/Night	オート(ICR)					

メモ

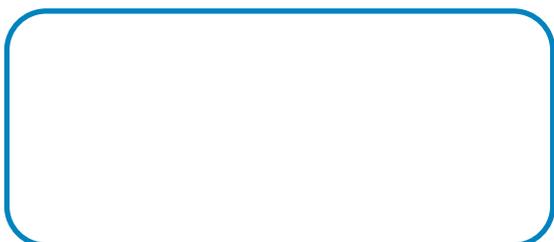

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

株式会社 東海防犯サービス

〒464-0821

愛知県名古屋市中種区末盛通4-17 藤栄ビル2階

TEL:052-825-5616 FAX:052-753-8788

E-mail:info@tbs-bouhan.jp

WEBサイト:https://tbs-bouhan.jp/