

## 2メガピクセル ドーム型IPカメラ

### <特長>


- SMD Plus,境界保護機能搭載
- IR LED最大照射距離:40m
- Micro SDカード 256GB
- 防水防塵 / 耐衝撃性能:IP67, IK10
- ビルドインマイク搭載




### アクセサリ(オプション)



### 設置方法

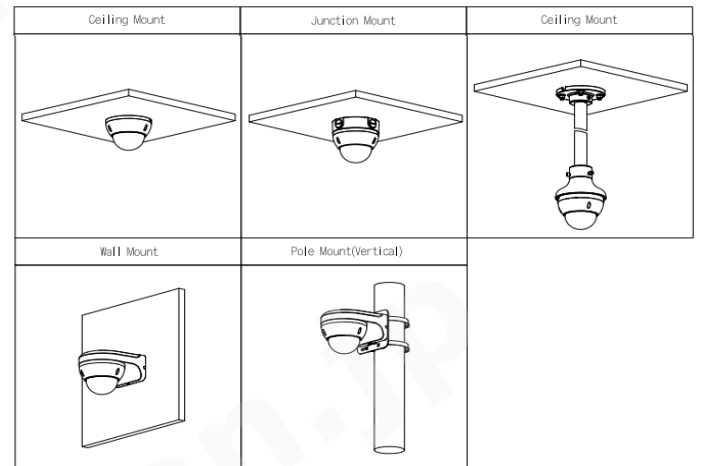

### 外形寸法図

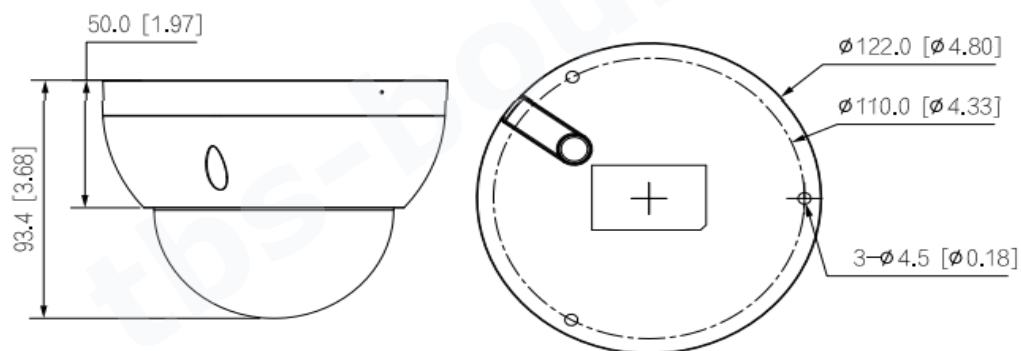

# 型式

## DH-IPC-HDBW2241RN-ZS-B

カメラ				ビデオ		
イメージセンサー	1/2.8" CMOS			圧縮方式	H.265/H.264/H.264B/MJPEG(サブストリーム)	
有効画素数	1920(H) × 1080(V),2MP			スマートコーデック	スマートH.265+/スマートH.264+	
RAM/ROM	128MB/128MB			フレームレート	メイン	1920×1080 (1~30fps)
走査方式	プログレッシブ				サブ	704×480(1~30fps)
電子シャッタースピード	オート/マニュアル,1/3秒~1/100,000秒			ストリーミング能力	2ストリーム	
最低被写体照度	0.002Lux/F1.5(カラー30IRE)			解像度	1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)	
	0.0002Lux/F1.5(白黒30IRE),0lux(IR ON)				720P(1280×720)/D1(704×480)	
S/N比	56dB以上				VGA(640×480)/CIF(352×240)	
LED最大照射距離	40m			ビットレート制御	CBR/VBR	
LEDオン/オフ制御	オート/マニュアル			ビットレート	H.264:32K~6144Kbps	
LED搭載数	2個				H.265:12K~6144Kbps	
パン/チルト/回転 範囲	パン:0°~355°,チルト:0°~67°			Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒	
	回転:0°~355°			BLCモード	BLC/HLC/WDR:120dB	
レンズ				ホワイトバランス	オート/ナチュラル/街灯/屋外/マニュアル/カスタム	
レンズタイプ	電動/固定アイリス			ゲインコントロール	オート/マニュアル	
マウントタイプ	Φ14			ノイズリダクション	3D NR	
焦点距離	2.7mm~13.5mm			動き検出	オフ/オン(4エリア,長方形)	
最大口径	F1.5			注目画像領域	対応(4エリア)	
視野角	水平:108°~30°,垂直56°~17°			霧除去	対応	
絞り	固定			画像回転(フリップ)	0°/90°/180°/270°(90°,270°は1080P以下で対応)	
接近撮影距離	0.8m			ミラー	対応	
撮影距離の目安				プライバシーマスク	4エリア	
レンズ	検知	観察	認識	識別	オーディオ	
ワイド	44.1m	17.7m	8.8m	4.4m	ビルドインマイク	内蔵
テレ	144.8m	57.9m	29.0m	14.5m	圧縮方式	G.711a,G.711Mu,G.726,PCM
インテリジェンス				次のページへ続く		
IVS	トリップワイヤー,侵入検知					
スマート検索	NVRと連帯してインテリジェント検索,イベント抽出					

ネットワーク		アラーム	
イーサネット	RJ-45(10/100Base-T)	アラームイベント	SDカードなし,SDカードフル,SDカードエラー,SMD
SDKとAPI	対応		ネットワーク切断,IPコンフリクト,動体検知
プロトコル	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP;		改ざん検知,トリップワイヤー,侵入検知,音声異常 不正アクセス,電圧検出,ピンぼけ検出,安全例外
互換性	ONVIF(Profile S/Profile G),CGI,P2P,Milestone	認証	CE-LVD: EN60950-1,CE-EMC: Electromagnetic
最大ユーザーアクセス数	6ユーザー(合計帯域:36M)	認証	Compatibility Directive 2014/30/EU
エッジストレージ機能	FTP,SFTP,MicroADカード 256GB		FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
Webビューワー	IE,Chrome,Firefox	電源	
マネージメントソフトウェア	SmartPSS,DSS,DMSS	供給電圧	DC12V/1A,PoE(IEEE802.3af)
対応スマートフォン	iOS,Android	消費電力	7.1W以下
サイバーセキュリティ	暗号化(映像/ファームウェア/設定),ダイジェスト	環境	
	WSSE,アカウントロックアウト,セキュリティログ	動作温度・湿度範囲	-30℃~+60℃/95% RH以下
	IP/MACフィルタリング,X.509証明の生成とインポート	防水防塵衝撃性能	IP67/IK10
	Syslog,HTTPS,802.1x	構造	
	セキュアな動作環境(起動/実行/アップグレード)	筐体材質	金属
	外形寸法	Φ122.0mm×93.4mm	
	重量/総重量	0.49kg/0.66kg	

メモ

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

## 株式会社 東海防犯サービス

〒464-0821

愛知県名古屋市千種区末盛通4-17 藤栄ビル2階

TEL: 052-825-5616 FAX: 052-753-8788

E-mail: info@tbs-bouhan.jp

WEBサイト: https://tbs-bouhan.jp/