

DH-IPC-HDBW2431EN-S-S2



4メガピクセル IR LED搭載 ネットワークミニドーム型IPカメラ

特長



- H.265&H.264 デュアルストリームエンコード
- WDR(120dB),Day/Night(ICR),3D NR,HLC,BLC
- Micro SDカード 最大256GB
- IR LED照射距離:最大30m
- DC12V/1A,POE対応
- 防水防塵性能 IP67/IK10



アクセサリ(オプション)

		
PFA106	PFA136	PFA152-E
		
PFA200W	PFB203W	PFB220C

設置方法

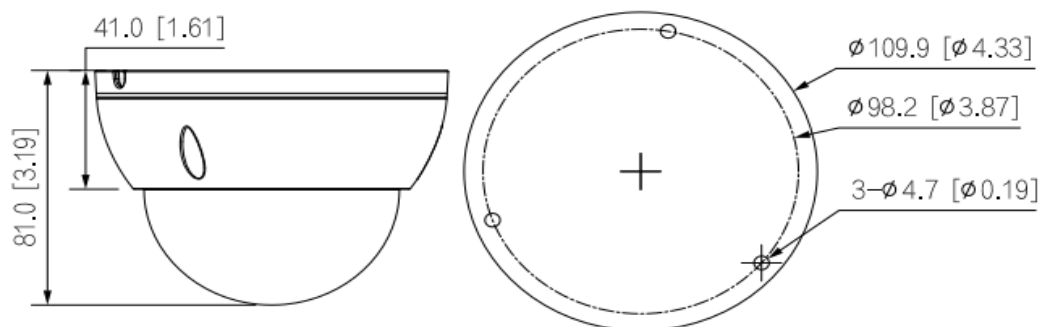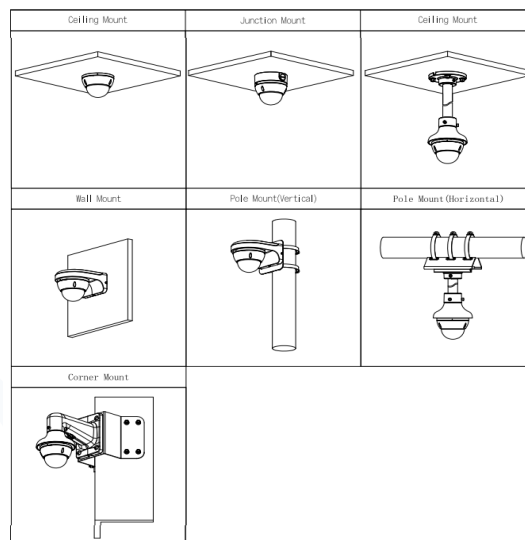

型式

DH-IPC-HDBW2431EN-S-S2

カメラ					ビデオ	
イメージセンサー	1/3"4Mピクセル プログレッシブCMOS				圧縮方式	H.265/H.264/H.264B/H.264H
有効画素数	2688(H) × 1520(V)					MJPEG(サブストリーム)
RAM/ROM	128MB/128MB				スマートコーデック	スマートH.265+/スマートH.264+
走査方式	プログレッシブ				フレームレート	メイン
電子シャッタースピード	オート/マニュアル 1/3~1/100,000秒					サブ
最低被写体照度	0.008Lux/F1.6				ストリーミング能力	2ストリーム
LED最大照射距離	30m				解像度	4M(2688×1520),3.6M(2560×1440)
LED オン/オフ制御	オート/マニュアル					3M(2304×1296),1080p(1920×1080)
LED搭載数	3個					1.3M(1280×960),720p(1280×720)
パン/チルト/回転範囲	パン:0°~355°,チルト:0°~65°				ビットレート制御	CBR/VBR
	回転:0°~355°					
レンズ						
レンズタイプ	固定				ビットレート	H.264:32K~6,144Kbps
マウントタイプ	M12					H.265:12K~6,144Kbps
焦点距離	2.8mm				Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒
開放F値	F1.6				BLCモード	BLC/HLC/WDR:120dB
視野角	水平:102°,垂直:55°				ホワイトバランス	オート/ナチュラル/街灯/屋外/マニュアル/カスタム
アイリス制御	固定				ゲインコントロール	オート/マニュアル
近接撮影距離	0.9m				ノイズリダクション	3D NR
撮影距離の目安					動き検出	オフ/オン(4ゾーン,長方形)
	検知	観察	認識	識別	注目画像領域	対応(4ゾーン)
レンズ	56m	22.4m	11.2m	5.6m	スマートIR	対応
スマートイベント					画像回転(フリップ)	0°/90°/180°/270°(90°,270°は2688×1520以下で対応)
IVS	トリップワイヤー,侵入検知				ミラー	対応
					プライバシーマスク	4エリア

次のページへ続く

ページ2(続き)

アラーム		認証	
アラームイベント	SDカードなし,SDカードフル,SDカードエラー,ネットワーク切断	認証	CE-LVD: EN62368-1,CE-EMC: Electromagnetic
	IPコンフリクト,動体検知,改ざん検知,トリップワイヤー		Compatibility Directive 2014/30/EU
	不正アクセス,侵入検知,電圧検出,SMD,安全例外		FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
ネットワーク		UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07	
イーサネット	RJ-45(10/100Base-T)	電源	
SDKとAPI	対応	供給電圧	DC12V/1A,PoE(IEEE802.3af)
プロトコル	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,	消費電力	5W以下
	RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP,	環境	
	NTP, Multicast, ICMP, IGMP, PPPoE, 802.1x, Bonjour	動作温度・湿度範囲	-40℃～+60℃/95% RH以下
互換性	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T)	保存温度・湿度範囲	-40℃～+60℃
	CGI,P2P,Milestone,Genetec	防水防塵衝撃性能	IP67/IK10
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー	構造	
エッジストレージ機能	FTP,SFTP,MicroADカード 256GB	筐体材質	金属,
Webビューワー	IE,Chrome,Firefox	外形寸法	Φ109.9mm×81mm
マネージメントソフトウェア	SmartPSS,DSS,DMSS	重量/総重量	0.48kg/0.57kg
対応スマートフォン	iOS,Android		
サイバーセキュリティ	ビデオ暗号化,構成暗号化,ダイジェスト		
	WSSE,アカウントロックアウト,セキュリティログ		
	X.509証明の生成とインポート,HTTPS		
	セキュアな動作環境(起動/実行/アップグレード)		

メモ

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

株式会社 東海防犯サービス

〒464-0821

愛知県名古屋市千種区末盛通4-17 藤栄ビル2階

TEL:052-825-5616 FAX:052-753-8788

E-mail:info@tbs-bouhan.jp

WEBサイト:https://tbs-bouhan.jp/