

DH-IPC-HDW8341XN-3D

(ネットワークカメラ)




3メガピクセル デュアルレンズ ピープルカウントAIネットワークカメラ




特長

- 1/2.8" 3MP プログレッシブスキャン STARVIS™ CMOS × 2
- H.265 & H.264 トリプルストリームエンコード
- 25fps@3MP(2048 × 1536)
- WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- 2.8mm 固定レンズ
- IR LED 照射距離: 最大10m
- MicroSDカード, IP67, IK10, PoE
- ピープルカウント機能搭載

外形寸法図

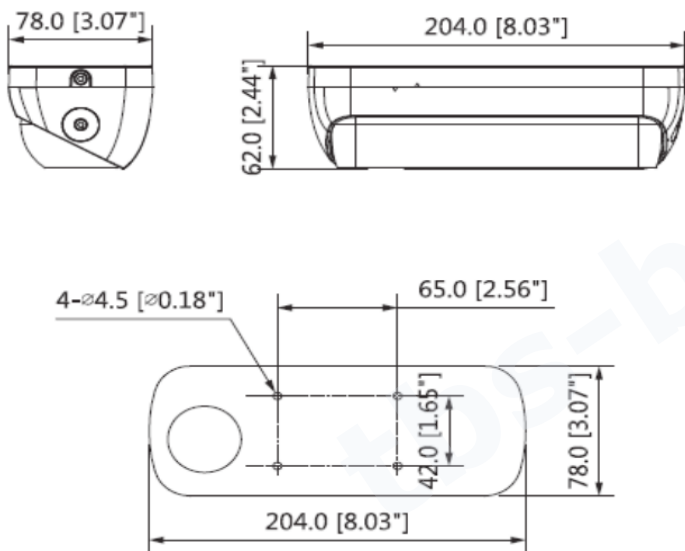

設置方法

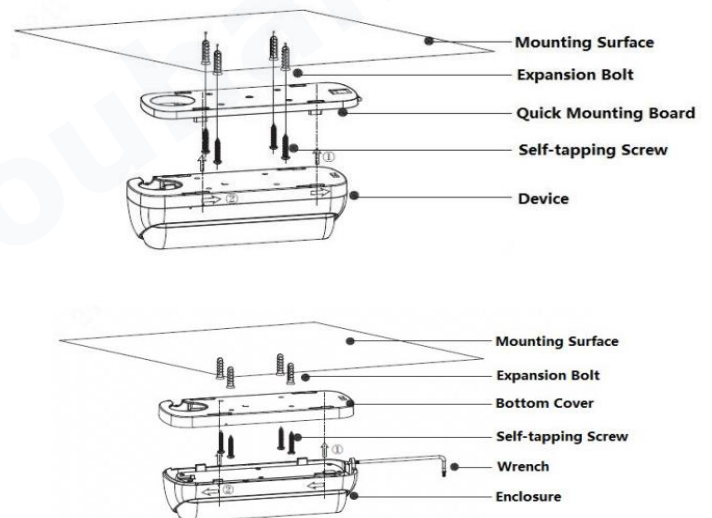

型式

DH-IPC-HDW8341XN-3D

カメラ					ビデオ	
イメージセンサー	1/2.8"2MP,プログレッシブスキャンCMOS				圧縮方式	H.265/H.264/MUPEG(サブストリーム)
有効画素数	2048(H) × 1536(V)				スマートコーデック	H.265+/H.264+
RAM/ROM	512MB/4096MB				ストリーミング能力	3ストリーム
走査方式	プログレッシブ				解像度	3M(2048×1536),1080P(1920×1080)
最低被写体照度	カラー:0.009Lux/F1.8(1/3s,30IRE)					1.3m(1280×960),720P(1280×720)
	カラー:0.08Lux/F1.8(1/30s,30IRE)					D1(704×480),VGA(640×480),CIF(342×240)
	IR ON:0Lux/F1.8				フレームレート	メイン 3M(1~25fps)
S/N比	50dB以上				サブ	1D(1~30fps)
IR LED最大照射距離	10m				サード	6M(1~7fps)※デバッグのみ
IR オン/オフ制御	オート/マニュアル				ビットレート制御	CBR/VBR
IR搭載数	1個				ビットレート	H.264:192~10240kbps
パン/チルト/回転範囲	チルト:-10°~70°					H.265:80~6144kbps
レンズ					Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒
レンズタイプ	固定				逆光補正	BLC/HLC/WDR:120dB
マウントタイプ	ボードイン				ホワイトバランス	オート/ナチュラル/街灯/屋外/マニュアル/カスタム
焦点距離	2.8mm				ゲインコントロール	オート/マニュアル
開放F値	F1.8				ノイズリダクション	3D DNR
視野角	水平:137°,垂直:114°				動き検出	オフ/オン(4ゾーン,長方形)
フォーカス制御	固定				注目画像領域	オフ/オン(4ゾーン)
近接撮影距離	0.6m				スマートIR	対応
撮影距離の目安					デジタルズーム	16倍
レンズ	検知	観察	認識	識別	プライバシーマスク	オフ/オン(4ゾーン,長方形)
2.8mm	45m	18m	9m	4m	オーディオ	
AI機能					圧縮形式	G.711a,G.711Mu,G.726,AAC
人物カウント	ライン交差/エリア内ピープルカウント,高さフィルター				次のページへ続く	

ページ2(続き)

インテリジェンス		認証	
IVS	トリップワイヤー,改ざん検知,シーンチェンジ	認証	CE (EN 60950:2000)
	ネットワーク切断,IPアドレスコンフリクト		UL:UL60950-1
	不正アクセス,ストレージ異常		FCC: FCC Parte 15 Subparte B
アドバンスドインテリジェント機能	ヒートマップ	インターフェース	
ネットワーク		ビデオ	1ポート(調整のみ)
イーサネット	RJ-45(10/100Base-T)	オーディオ入出力	2入力/1出力(RCA),1ビルドインマイク
プロトコル	HTTP,HTTPs,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP	アラーム入出力	2入力:DC5V/5mA,1出力:DC12V/300mA
	RTCP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS	電源	
	PPPOE,IPv4/v6,QoS,UPnP,NTP,Bonjour	供給電圧	AC12V,PoE(802.3af)(Class0)
	IEEE 802.1x,Multicast,ICMP,IGMP,SNMP,TLS	消費電力	12W以下
互換性		環境	
ストリーミング方式	Unicast/Multicast	動作温度・湿度範囲	-30℃～+60℃/95% RH以下
最大ユーザーアクセス数	Unicast: 10ユーザー	保存温度・湿度範囲	-30℃～+60℃/95% RH以下
	Multicast: 20ユーザー	防水防塵	IP67
エッジストレージ機能	インスタント記録用ローカルPC	構造	
	Micro SDカード 128GB	筐体材質	金属
Webビューワー	IE,Chrome,Firefox,Safari	外形寸法	204mm×78mm×62mm
マネージメントソフトウェア	SmartPSS,DSS,DMSS	重量/総重量	0.8kg/1.09kg
対応スマートフォン	iOS,Android	取り付け位置	2.5m以上

メモ

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

株式会社 東海防犯サービス

〒464-0821

愛知県名古屋市千種区末盛通4-17 藤栄ビル2階

TEL:052-825-5616 FAX:052-753-8788

E-mail:info@tbs-bouhan.jp

WEBサイト:https://tbs-bouhan.jp/