

DH-IPC-HFW3241DFN-AS-4G



2メガピクセル 固定焦点 IR LED搭載 Wiz Sense 4G ネットワークカメラ

特長

- H.265 コーデック,高圧縮率,超低ビットレート
- アラーム2入力/2出力,オーディオ1入力/1出力,RS485
- Micro SDカード 最大256GB
- IR LED照射距離:最大50m
- DC12V/1A,POE対応
- 防水防塵性能 IP67
- Micro SIMに対応




アクセサリ(オプション)




付属品



外形寸法図

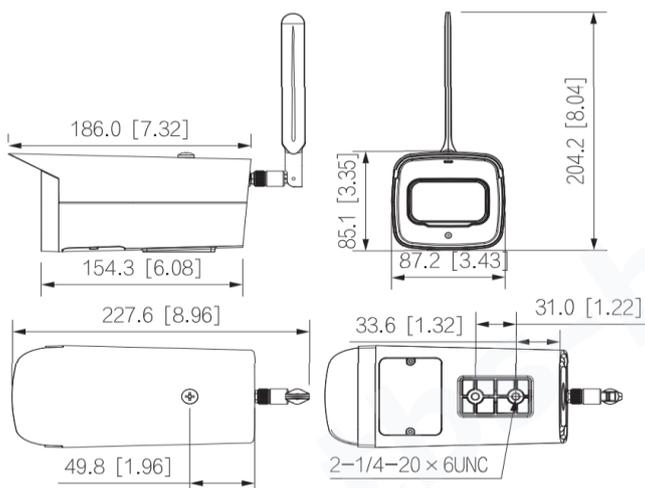

設置方法

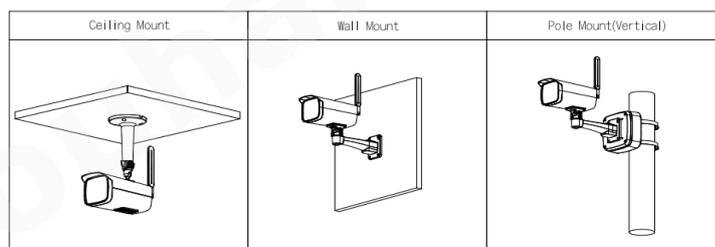

型式

DH-IPC-HFW3241DFN-AS-4G

カメラ					ビデオ		
イメージセンサー	1/2.8"CMOS				圧縮方式	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG	
有効画素数	1920(H) × 1080(V)				スマートコーデック	スマートH.265+/スマートH.264+	
RAM/ROM	512MB/128MB				AIコーデック	Smart H.265+/Smart H.264+	
走査方式	プログレッシブ				フレームレート	メイン	1080P(1~30fps)
電子シャッタースピード	オート/マニュアル 1/3~1/100,000秒					サブ	D1(1~30fps)
最低被写体照度	0.002Lux/F1.6					サード	1080P(1~30fps)
LED最大照射距離	50m				ストリーミング能力	3ストリーム	
LED オン/オフ制御	オート/マニュアル				解像度	1080p(1920×1080),1.3M(1280×960)	
LED搭載数	2個					720P(1280×720),D1(704×576/704×480)	
パン/チルト/回転範囲	パン:0°~360°,チルト:-60°~0° 回転:0°~360°					VGA(640×480),CIF(352×240)	
レンズ					ビットレート制御	CBR/VBR	
レンズタイプ	固定				ビットレート	H.264:512K~8192Kbps	
マウントタイプ	M12					H.265:256K~7424Kbps	
焦点距離	2.8mm				Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒	
開放F値	F1.6				BLCモード	BLC/HLC/WDR:120dB	
視野角	水平:107°,垂直:56°				ホワイトバランス	オート/ナチュラル/街灯/屋外/マニュアル/カスタム	
アイリス制御	固定				ゲインコントロール	オート/マニュアル	
近接撮影距離	0.7m				ノイズリダクション	3D NR	
撮影距離の目安					動き検出	オフ/オン(4ゾーン,長方形)	
					注目画像領域	対応(4ゾーン)	
レンズ	検知	観察	認識	識別	スマートIR	対応	
2.8mm	43.9m	17.5m	8.8m	4.4m	画像回転(フリップ)	0°/90°/180°/270°	
プロフェッショナルインテリジェンス					ミラー	対応	
SMD3.0	対応				プライバシーマスク	8エリア	
境界保護	トリップワイヤー,侵入検知				オーディオ		
スマート検索	NVRと連携してインテリジェント検索,イベント抽出				ビルドインマイク	内蔵	
					圧縮方式	G.711a,G.711Mu,PCM,G.726,G.723	

次のページへ続く

ページ2(続き)

アラーム		ネットワーク		
アラームイベント	SDカードなし,SDカードフル,SDカードエラー,ネットワーク切断	4G	4G_LTE	B1,B3,B5,B7,B8,B20,B28,B38,B40,B41
	IPコンフリクト,動体検知,改ざん検知,トリップワイヤー		3G_WCDMA	B1,B5,B8
	不正アクセス,侵入検知,電圧検出,SMD,安全例外		2G_GSM	B3,B5,B8
ネットワーク		認証		
イーサネット	RJ-45(10/100Base-T)	認証	CE-LVD: EN62368-1,CE-EMC: Electromagnetic	
SDKとAPI	対応		Compatibility Directive 2014/30/EU	
プロトコル	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,		FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B	
	RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP,	ポート		
	NTP, Multicast, ICMP, IGMP, PPPoE, 802.1x,	RS485	1(ポートレート範囲: 1200bps~115200bps)	
互換性	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T)	オーディオインターフェース	入力×1,出力×1(RCA)	
	CGI,P2P,Milestone	アラーム	入力×2:DC5V/5mA/出力×2:DC12V/300mA	
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー	電源		
エッジストレージ機能	FTP,SFTP,MicroADカード 256GB	供給電圧	DC12V/1A	
Webビューワー	IE,Chrome,Firefox	消費電力	5.9W以下	
マネージメントソフトウェア	SmartPSS,DSS,DMSS	環境		
対応スマートフォン	iOS,Android	動作温度・湿度範囲	-30℃~+60℃/95% RH以下	
サイバーセキュリティ	ビデオ暗号化,構成暗号化,ダイジェスト	保存温度・湿度範囲	-30℃~+70℃	
	WSSE,アカウントロックアウト,セキュリティログ	防水防塵衝撃性能	IP67	
	X.509証明の生成とインポート,HTTPS	構造		
	セキュアな動作環境(起動/実行/アップグレード)	筐体材質	金属,プラスチック	
		外形寸法	227.6mm×204.2mm×87.2mm	
		重量/総重量	0.945kg/1.44kg	

メモ



※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

株式会社 東海防犯サービス

〒464-0821

愛知県名古屋市千種区末盛通4-17 藤栄ビル2階

TEL:052-825-5616 FAX:052-753-8788

E-mail:info@tbs-bouhan.jp

WEBサイト:https://tbs-bouhan.jp/



tbs-bouhan.jp