

# DH-IPC-HFW5241TN-ASE-NI




## 2メガピクセル フルカラー 屋外用防水 AIネットワークバレット型カメラ

### 特長


- フルカラースターライトテクノロジー搭載
- 1/2.8" 8メガピクセルCMOS,低照度,高解像度
- 24時間いつでもカラー映像表示
- ROI,Smart H.264+/H.265+
- WDR,3D DNR,HLC,BLC
- Micro SDカード 最大256GB
- 防水防塵性能 IP67
- DC12V/1A,PoE,ePoE対応




### アクセサリ(オプション)

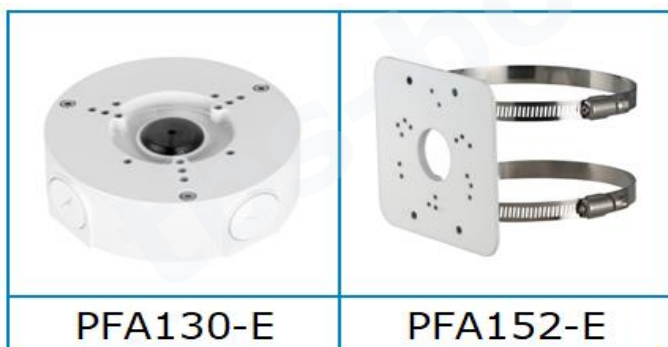

### 設置方法

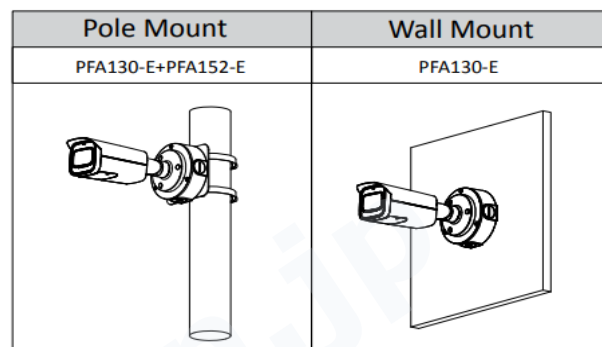

### 外形寸法図

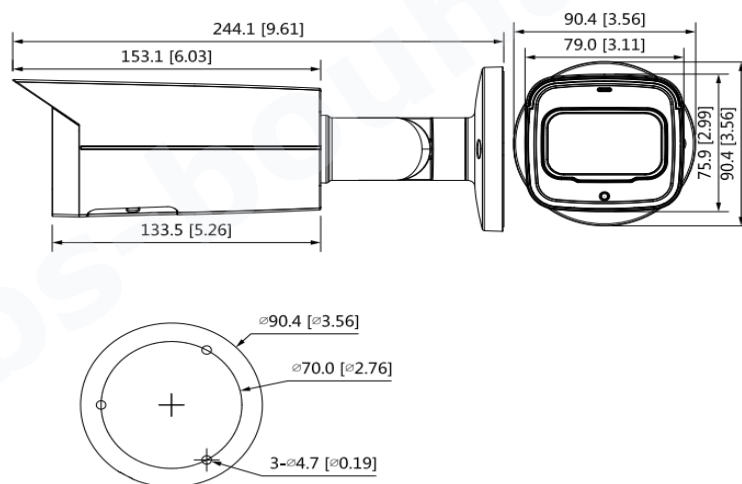

## 型式

### DH-IPC-HFW5241TN-ASE-NI

カメラ					ビデオ			
イメージセンサー	1/2.8"2MP,プログレッシブCMOS				圧縮方式	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG		
有効画素数	1920(H) × 1080(V)				スマートコーデック	対応		
RAM/ROM	512MB/128MB				フレームレート	メイン	1080P(1~30fps)	
走査方式	プログレッシブ					サブ	D1(1~30fps)	
電子シャッタースピード	オート/マニュアル 1/3~1/100,000秒					サード	1080P(1~30fps)	
最低被写体照度	0.001Lux/F1.0				ストリーミング能力	3ストリーム		
S/N比	56dB以上				解像度	1080P(1920×1080)/1.3m(1280×960)		
パン/チルト/回転範囲	パン:0°~360°,チルト:0°~90°					720P(1280×720)/D1(704×480)		
	回転:0°~360°					VGA(640×480)/CIF(352×240)		
レンズ					ビットレート制御	CBR/VBR		
レンズタイプ	固定				ビットレート	H.264:32K~8192Kbps		
マウントタイプ	M16					H.265:19K~8192Kbps		
焦点距離	3.6mm				Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒		
開放F値	F1.0				逆光補正	BLC/HLC/WDR:120dB		
視野角	水平:88°,垂直:47°				シーン調整	対応		
フォーカス制御	固定				ホワイトバランス	オート/ナチュラル/街灯/屋外/マニュアル/カスタム		
近接撮影距離	1.7m				ゲインコントロール	オート/マニュアル		
撮影距離の目安					ノイズリダクション	3D NR		
レンズ	検知	観察	認識	識別	動き検出	オフ/オン(4ゾーン,長方形)		
3.6mm	55.2m	22.1m	11m	5.5m	注目画像領域	対応(4ゾーン)		
インテリジェンス					Defog	対応		
IVS	放置検知,置き忘れ検知				スマートIR	対応		
ヒートマップ	対応				画像回転(フリップ)	0°/90°/180°/270°(90°,270°は1080P以下で対応)		
スマートイベント					ミラー	対応		
境界保護	トリップワイヤー,侵入検知,移動検知				プライバシーマスク	オフ/オン(4エリア)		
	うろおつき検知,集合検知,駐車検知				オーディオインターフェース			
顔検出	顔検出,追跡,強調,露出,写真サイズ設定				圧縮方式	G.711a,G.711Mu,G.726,AAC,G.723		
	スナップショット,角度フィルター				次のページへ続く			
ピープルカウント	進入,退出,年月日別にレポート出力,滞留時間表示							
インテリジェント	スマート検索,イベント抽出,イベント動画(NVR用)							

ページ2(続き)

ネットワーク		ポート	
イーサネット	RJ-45(10/100Base-T)	オーディオインターフェース	入力×1,出力×1(共にRCAポート)
プロトコル	IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,TCP,UDP,ARP,RTP	アラーム	入力×1:DC5V/5mA,出力×1:DC12V/300mA
	RTSP,RTCP,RTMP,SMTP,FTP,SFTP,DHCP,DNS	電源	
	DDNS,QoS,UPnP,NTP,Multicast,ICMP	供給電圧	DC12V/1A,PoE(IEEE802.3af)
	IGMP,NFS,SAMBA,PPPoE,802.1x,SNMP	消費電力	3.8W以下
互換性	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T)	環境	
	CGI,P2P,Milestone,Genetec	動作温度・湿度範囲	-40℃～+60℃/95% RH以下
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー	保存温度・湿度範囲	-40℃～+60℃/95% RH以下
エッジストレージ機能	FTP,SFTP,MicroADカード 256GB	防水防塵衝撃性能	IP67
Webビューワー	IE,Chrome,Firefox,Safari	構造	
マネージメントソフトウェア	SmartPSS,DSS,DMSS	筐体材質	金属
対応スマートフォン	iOS,Android	外形寸法	244.1mm×79.0mm×75.9mm
認証		重量/総重量	0.805kg/1.16kg
認証	CE-LVD: EN62368-1,CE-EMC: Electromagnetic		
	Compatibility Directive 2014/30/EU		
	FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B		
	UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07		

メモ

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

## 株式会社 東海防犯サービス

〒464-0821

愛知県名古屋市千種区末盛通4-17 藤栄ビル2階

TEL:052-825-5616 FAX:052-753-8788

E-mail:info@tbs-bouhan.jp

WEBサイト:https://tbs-bouhan.jp/