

DH-IPC-PFW8601N-A180

(ネットワークカメラ)



3×2メガピクセル マルチセンサ IR LED 搭載 パノラマ ネットワークバレット型カメラ

特長

- 1/2.8" 2MP プログレッシブスキャン STARVIS™ CMOS × 3
- H.265 & H.264 トリプルストリームエンコード
- 30fps@4096 × 832
- 180度のパノラマビュー
- WDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- インテリジェント機能
- IR LED 照射距離: 最大30m
- MicroSDカード, IP67, IK10, PoE+




アクセサリ(オプション)



設置方法

Montagem em Parede	Montagem em Poste
PFA120	PFA120 + PFA150
Montagem no canto	
PFA120 + PFA151	

外形寸法図

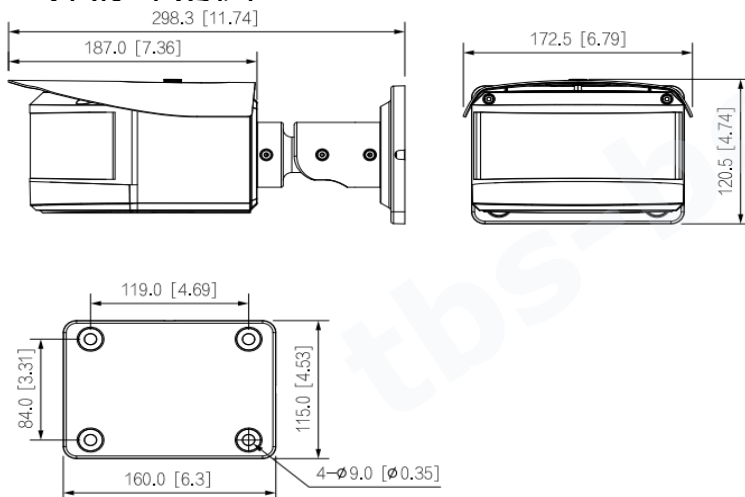

型式

DH-IPC-PFW8601N-A180

カメラ					ビデオ				
イメージセンサー	1/2.8"2MP,プログレッシブスキャンCMOS				圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264			
有効画素数	4096(H) × 832(V)				ストリーミング能力	3ストリーム			
RAM/ROM	1024MB/128MB				解像度	4096×832/3840×780/2560×520			
走査方式	プログレッシブ					1280×260/1024×208			
電子シャッタースピード	オート/マニュアル 1/3~1/100,000秒				フレームレート	メイン	4096×832(1~25/30fps)		
最低被写体照度	カラー:0.007Lux/F1.8(1/3s,30IRE)					サブ	1024×208(1~25/30fps)		
	カラー:0.05Lux/F1.8(1/30s,30IRE)					サード	1280×260(1~25/30fps)		
	IR ON:0Lux/F1.8				ビットレート制御	CBR/VBR			
S/N比	50dB以上				ビットレート	H.264:8K~16Mbps			
IR LED最大照射距離	30m					H.265:4K~10Mbps			
IR オン/オフ制御	オート/マニュアル				Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒			
IR搭載数	8個				逆光補正	BLC/HLC/WDR:120dB			
パン/チルト/回転範囲	パン:0°~360°,チルト:0°~90°				ホワイトバランス	オート/ナチュラル/街灯/屋外/マニュアル/カスタム			
	回転:0°~360°				ゲインコントロール	オート/マニュアル			
レンズ					ノイズリダクション	3D DNR			
レンズタイプ	固定				動き検出	オフ/オン(4ゾーン,長方形)			
マウントタイプ	ボードイン				注目画像領域	オフ/オン(4ゾーン)			
焦点距離	3.6mm				電子手ブレ	非対応			
開放F値	F1.8				スマートIR	対応			
視野角	水平:180°,垂直:44°				霧除去	非対応			
光学ズーム	非搭載				デジタルズーム	16X			
フォーカス制御	固定				画像回転(フリップ)	非対応			
近接撮影距離	非搭載				ミラー	非対応			
撮影距離の目安					プライバシーマスク	オフ/オン(4ゾーン,長方形)			
レンズ	検知	観察	認識	識別	次のページへ続く				
3.6mm	52m	21m	10m	5m					

ページ2(続き)

インテリジェンス		認証	
IVS	トリップワイヤー,侵入検知	認証	CE (EN 60950:2000)
	不動態検知,持ち出し検知		UL:UL60950-1
アドバンスドインテリジェント機能	ヒートマップ,E-PTZ		FCC: FCC Parte 15 Subparte B
オーディオ		インターフェース	
圧縮形式	G.711a,G.711Mu,G.726,AAC	ビデオ	1ポート
ネットワーク		RS485	非搭載
イーサネット	RJ-45(10/100Base-T)	オーディオ入出力	1入力/1出力
プロトコル	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP	アラーム入出力	2入力:5mA 5VDC,1出力:1A30VDC/0.5A 50VAC
	SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE	電源	
	IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x	供給電圧	AC24V,PoE+(802.3af)(Class4)
	Multicast;ICMP;IGMP;SNMP	消費電力	23W以下
互換性	ONVIF, PSIA, CGI	環境	
ストリーミング方式	Unicast/Multicast	動作温度・湿度範囲	-40℃~+60℃/95% RH以下
最大ユーザーアクセス数	Unicast: 10ユーザー	保存温度・湿度範囲	-40℃~+60℃/95% RH以下
	Multicast: 20ユーザー	防水防塵/耐衝撃性能	IP67/IK10
エッジストレージ機能	NAS,インスタント記録用ローカルPC	構造	
	Micro SDカード 128GB	筐体材質	金属
Webビューワー	IE,Chrome,Firefox,Safari	外形寸法	298.3mm×172.5mm×120.5mm
マネージメントソフトウェア	SmartPSS,DSS,Easy4ip	重量/総重量	2.6kg/3.41kg
対応スマートフォン	iOS,Android		

メモ

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

株式会社 東海防犯サービス

〒464-0821

愛知県名古屋市千種区末盛通4-17 藤栄ビル2階

TEL:052-825-5616 FAX:052-753-8788

E-mail:info@tbs-bouhan.jp

WEBサイト:https://tbs-bouhan.jp/