

# DH-SD6AL245UN-HNI-IR



2メガピクセル スターライト  
IR LED搭載 45倍ズーム  
PTZネットワークカメラ

## <特長>

- 1/2.8" 2メガピクセル STARVIS™ CMOS
- 光学45倍ズームレンズ搭載
- 最大 60fps@1080P
- オートトラッキング,IVS搭載
- Hi-PoE 対応
- 防水防塵:IP66
- IR LED 照射距離:最大300m

アクセサリ(オプション)




## 設置方法



Ceiling Mount	Junction Mount
PFA111 + PFB300C	PFA111 + PFB303W + PFA120
Power Box Mount	Pole Mount
PFA111 + PFB303W + PFA140	PFA111 + PFB303W + PFA150
Corner Mount	Parapet Mount
PFA111 + PFB303W + PFA151	PFA111 + PFB303S

## 外形寸法図

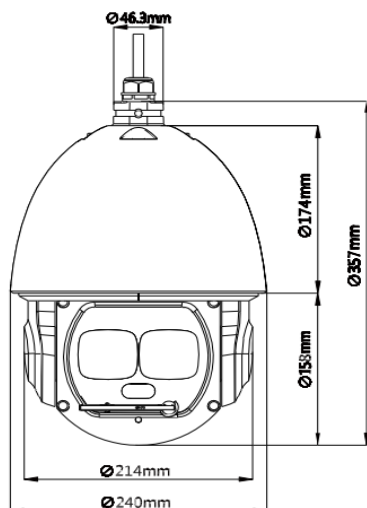

## アクセサリ(付属品)



# 型式

## DH-SD6AL245UN-HNI-IR

カメラ					インテリジェンス機能	
イメージセンサー	1/2.8" STARVIS™ CMOS				イベント	動作検知,改ざん検知,シーンチェンジ
有効画素数	1920(H) × 1080(V),2MP					ネットワーク制御,IPアドレスコンフリクト
RAM/ROM	1024MB/128MB					不正アクセス,ストレージ異常
電子シャッタースピード	1/3秒~1/30,000秒				オートトラッキング	対応
走査方式	プログレッシブ				IVS	トリップワイヤー,侵入検知,不動態検知,持ち出し検知
最低被写体照度	カラー:0.005Lux@F1.6, 白黒:0.0005Lux@F1.6				拡張インテリジェント機能	顔検出,ヒートマップ
S/N比	56dB以上				ビデオ	
IR LED 最大照射距離	300m				圧縮方式	H.265+/H.265/H.264+/H.264
IR オン/オフ制御	オート/マニュアル				ストリーミング機能	3ストリーム
IR LED 搭載数	1個				解像度	1080P(1920×1080),1.3M(1280×960)
ワイパー	対応					720P(1280×720),D1(704×480),CIF(352×240)
レンズ					ビットレート制御	CBR/VBR
焦点距離	3.95mm~177.7mm				ビットレート	H.265/H.264:448K~8192Kbps
最大口径	F1.6~F4.95				Day/Night	オート(ICR)/カラー/白黒
視野角	水平:70.3°~1.8°				フレームレート	メイン 1080P/1.3M/720P(1~30fs)
光学ズーム	45倍					サブ1 D1CIF(1~30fps)
フォーカスコントロール	オート/マニュアル					サブ2 1080P/1.3M/720P/D1/CIF(1~30fs)
近接撮影距離	100mm~1000mm				逆光補正	BLC/WDR(120dB)/HLC
撮影距離の目安					ホワイトバランス	オート/ATW/室内/室外/追尾/マニュアル
	検知	観察	認識	識別	ゲインコントロール	オート/マニュアル
距離	2345m	938m	469m	234m	ノイズリダクション	Ultra DNR(2D/3D)
パン/チルト/ズーム(PTZ)					サポート機能	動き検出・注目画像領域・EIS・霧補正
旋回範囲	パン:0°~360°エンドレス旋回				デジタルズーム	16倍
	チルト:-20°~90°,オートフリップ:180°				フリップ	180°
手動動作スピード	パン:0.1°~200°/秒,チルト:0.1°~120°/秒				プライバシーマスク	24エリア
プリセットスピード	パン:240°/秒,チルト:200°/秒				オーディオ	
プリセット数	300				圧縮形式	G.711a,G.711Mu,AAC/G.722
PTZモード	5パターン,8ツアー,オートパン,ポートスキャン					G.726/G.729/MPEG2-L2
スピードの設定	人物に合わせたピント/曾於区での適応制御					
電源起動動作	停電前のPTZとレンズの状態に自動復元					
無操作時の動作	一定時間 無動作の場合、動作を設定可能					
プロトコル	DH-SD,Pelco-P/D(自動識別)					

ページ2(続き)

ネットワーク		認証	
イーサネット	RJ-45(10/100Base-T)	認証	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4
プロトコル	IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,TCP,UDP,ARP,RTP		FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014
	RTSP,RTCP,RTMP,SMTP,FTP,SFTP,DHCP,DNS	インターフェース	
	DDNS,QoS,UPnP,NTP,Multicast,ICMP	ビデオ入力	1ポート(BNC,1.0V[p-p],75Ω)
	IGMP,NFS,SAMBA,PPPoE,Bonjour,802.1X	RS485	1ポート
互換性	ONVIF(Profile S/Profile G),API	オーディオ	1入力/1出力
ストリーミング方式	Unicast/Multicast	アラーム	7入力/2出力
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー	電源	
エッジストレージ機能	インスタント記録用ローカルPC	供給電圧	AC24V/3A,Hi-PoE
	MicroSDカード 256GB	消費電力	24W,38W(IRオン)
Webビューワー	IE,Chrome,Firefox	環境	
マネージメントソフトウェア	SmartPSS,DSS,DMSS	動作温度・湿度範囲	-40°C~+60°C/95% RH以下
対応スマートフォン	iOS,Android	防水防塵	IP67
		構造	
		筐体材質	金属
		外形寸法	Φ240mm×357mm
		重量/総重量	6.75kg/10.5kg

メモ

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

## 株式会社 東海防犯サービス

〒464-0821

愛知県名古屋市千種区末盛通4-17 藤栄ビル2階

TEL: 052-825-5616 FAX: 052-753-8788

E-mail: info@tbs-bouhan.jp