


DH-XVR1B04H-I

(HDCVIレコーダー)

4チャンネル 5M-N対応
Cooperシリーズ 1U 1HDD
ペンタブリッドWiz Sense
デジタルビデオレコーダー
＜特長＞

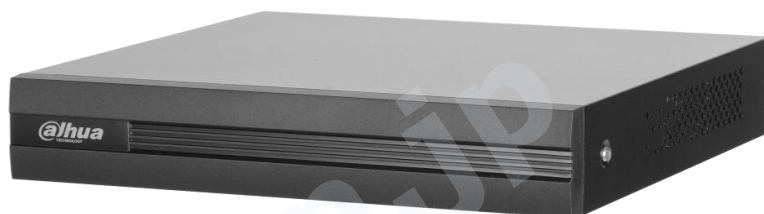


- H.265+ / H.265 映像圧縮方式
- 全チャンネル AI-Coding対応
- HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IP ビデオ入力対応
- HDCVI / AHD / TVI 最大録画解像度5M-N ※
- 最大6チャンネル IPカメラ入力(最大6Mのカメラ接続が可能)
- 最大入力帯域 32Mbps
- SMD Plus 機能対応(最大4チャンネル)
- HDD 最大6TB/台 (SATAポート×1)

※解像度5M-Nについて


5MP CVIカメラを接続して、5MP(2592×1944)の
半分の解像度で録画をすることができます

	5MP CVIカメラ(16:9)	5MP CVIカメラ(4:3)	4M-N CVIカメラ
ライブ	2592×1944		2560×1440
録画	1440×1620	1296×1944	1280×1440
アスペクト比	16:09	4:03	16:09

外形寸法図

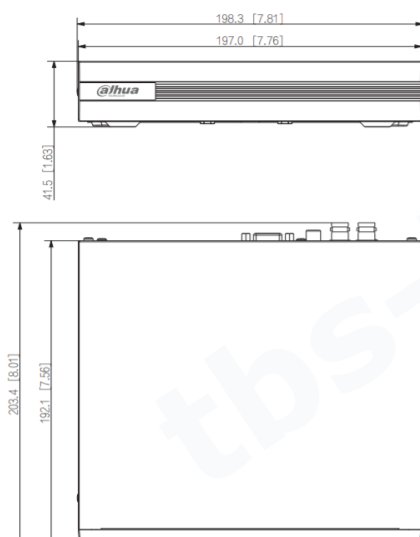

システム構成

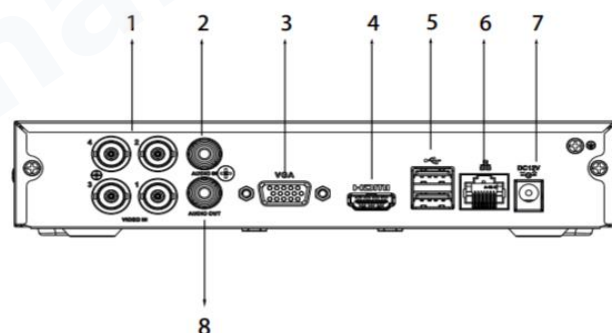

- | | |
|---------------|----------------------------|
| 1 VIDEO IN | 2 AUDIO IN, RCA Connector |
| 3 VGA Port | 4 HDMI Port |
| 5 USB Ports | 6 Network Port |
| 7 Power Input | 8 AUDIO OUT, RCA Connector |

型式				
DH-XVR1B04H-I				
システム			ネットワーク	
メインプロセッサ		Embedded プロセッサ	インターフェース	RJ-45ポート×1(100Mbps)
OS		Embedded LINUX	ネットワーク機能	HTTP,HTTPS,TCP/IP,Ipv4/v6,UPnP,RTSP
SMD Plus				UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,IP Filter
パフォーマンス		4チャンネル		PPPoE,FTP,Alarm Server,P2P
AI検索		人間/車両の特徴で検索		IP Search(Dahua IPカメラ,DVR,NVSなど対応)
ビデオ & オーディオ			最大ユーザーアクセス数	128ユーザー
アナログカメラ入力		4チャンネル,BNC	スマートフォン	iPhone,iPad,Android
HDCVIカメラ		5MP,4MP,1080P@30fps	互換性	ONVIF 16.12,CGI Conformant
AHDカメラ		720P@60fps	ビデオ検出 & アラーム	
TVIカメラ		720P@30fps	トリガーイベント	録画,PTZ,ツアー,ビデオプッシュ,Eメール
アナログカメラ		PAL/NTSC		FTP,スナップショット,ブザー,ポップアップ表示
IPカメラ入力		切替4台+追加2台,各チャンネル最大6MP	映像検出内容	動き検出:396ゾーン(22×18),ビデオロス
オーディオ入力/出力		入力×1,出力×1,RCA		カメラ映像断 & カメラ接続状態判別
双方向トーク		オーディオ入出力×1(RCA端子を利用)	アラーム入力	非対応
録画			リレー出力	非対応
圧縮方式		AI Coding ※1/H.265/H.265+/H.264/H.264+	再生 & バックアップ	
解像度		5M-N,4M-N1080P,1080N,720P,960H,D1,CIF	同時再生	1/4/
録画レート	メイン	5M-N(1~10fps),4M-N,1080P(1~15fps)	検索モード	時刻/日付,アラーム,動体検知,詳細検索(秒単位)
		1080N,720P,960H,D1,CIF(1~30fps)	再生機能	再生,一時停止,停止,逆再生,高速再生
	サブ	D1/CIF(1~15fps)		スロー再生,次/前のファイル,次/前カメラ
ビットレート		32Kbps~6144Kbps		フルスクリーン,リピート,シャッフル
録画モード		マニュアル,スケジュール(連続,一定期間)		バックアップモード
		動体検知(ビデオ検出,動体検知,ビデオロス	ストレージ	
		改ざん検知),アラーム,停止		
録画間隔		1~60分(初期値:60分)	内蔵HDD	SATAポート×1,最大6TB/台
		事前録画::1~30秒,事後録画:10~300秒	eSATA	非対応
オーディオ圧縮方式		G.711A,G.711U,PCM	外部インターフェース	
オーディオサンプリングレート		8KHz,16ビット	USB	USB2.0×2
オーディオビットレート		64Kbps	RS232	非対応
画面表示			RS485	非対応
インターフェース		HDMI×1,VGA×1	電源	
解像度		1920×1080,1280×1024,1280×720	電源	DC12V/1.5A
画面分割表示		1/4/6(6はIPC追加時のみ)	消費電力	4W未満(HDDを除く)
OSD表示情報		カメラタイトル,日付時刻,ビデオロス	ページ2へ続く	
		カメラロック,動体検知,録画		

ページ2(続き)

構造		環境	
外形寸法	198.3mm×203.4mm×41.5mm	オペレーション条件	-10℃～+45℃,10～90%RH
重量/総重量	0.55kg/1.02kg(HDDを除く)	ストレージ条件	-20℃～+70℃,0～90%RH
インストール	デスクトップ	サードパーティー対応	
認証		サードパーティー対応	Dahua,Arecont Vision,AXIS,Bosch
認証	FCC: Part 15 Subpart B		Brickcom,Canon,CP Plus,Dynacolor
	CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1		Honeywell,Panasonic,Pelco,Samsung,Sanyo
	CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3;		Sony,Videotec,Vivotek,and more
	EN 55032; EN 50130; EN 55024		

メモ

株式会社 東海防犯サービス
〒464-0821
愛知県名古屋市千種区末盛通4-17 藤栄ビル2階
TEL:052-825-5616 FAX:052-753-8788
E-mail:info@tbs-bouhan.jp
WEBサイト:https://tbs-bouhan.jp

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。