

DHI-NVR5208-8P-4KS2E

(ネットワークビデオレコーダー)

8チャンネル 1U 8PoE


4K&H.265 プロ ネットワークレコーダー




<特長>

- 最大8チャンネル IPカメラ接続
- Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 搭載
- 最大12Mピクセル解像度でプレビュー&再生
- HDMI/VGAの同時ビデオ出力
- ePoE/EoC対応

外形寸法図

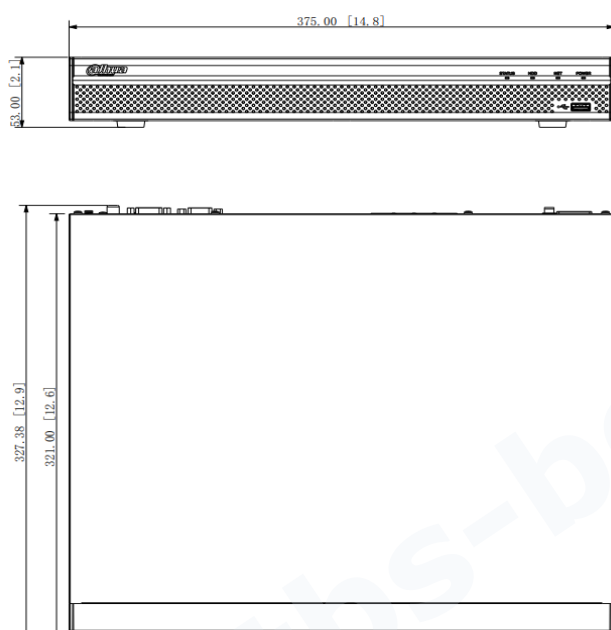

システム構成

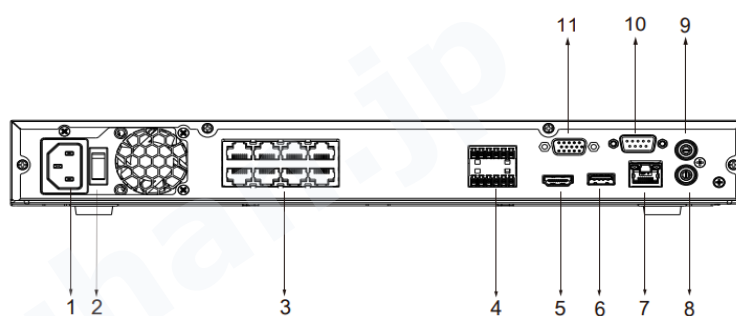

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1 Power Input | 2 Power Switch |
| 3 PoE Ports | 4 Alarm In/Out |
| 5 HDMI Port | 6 USB Port |
| 7 Network Port | 8 AUDIO IN, RCA Connector |
| 9 AUDIO OUT, RCA Connector | 10 RS-232 Port |
| 11 VGA Port | |

型式

DHI-NVR5208-8P-4KS2E

システム		再生 & バックアップ	
メインプロセッサ	QUADコア 専用プロセッサ	同時再生	1/4/9
OS	Embedded LINUX	検索モード	時刻/日付,アラーム,動体検知,詳細検知(秒単位)
ビデオ & オーディオ		再生機能	再生,一時停止,停止,逆再生,高速再生
入力	8チャンネル		スロー再生,次ファイル,前ファイル
双方向トーク	1入力,1出力,RCA		次カメラ,前カメラ,フルスクリーン
画面表示			バックアップ選択,デジタルズーム
出力端子	HDMI×1,VGA×1	バックアップモード	USBデバイス/ネットワーク
表示解像度	HDMI	3840×2160,1920×1080	サードパーティー対応
		1280×1024,1280×720	
	VGA	1920×1080,1280×1024,1280×720	サードパーティー対応
デコーディング能力	4-ch@8MP(30fps), 16-ch@1080P(30fps)		Arecont Vision,airlive,AXIS,Canon Dynacolor,JVC,LG,Panasonic, Pelco,PSIA Samsung,Sanyo,Sony,Watchnet他
画面分割表示	1/4/8/9	ネットワーク	
OSD表示情報	カメラタイトル,時刻	インターフェース	RJ-45ポート×1(10/100/1000Mbps)
	カメラロック,動体検知,録画	PoE	8ポート(IEEE802.3af/at) 全ポート:ePoE&EoC対応
録画			
圧縮方式	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264	ネットワーク機能	HTTP,HTTPS,TCP/IP,Ipv4/v6,UPnP,SNMP
解像度	12MP,8MP,6MP,5MP,4MP		UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,IP Filter
	3MP,1080P,1.3M,720P,D1		PPPoE,FTP,Alarm,IP 検索(Dahua IPカメラ, DVRなど),P2P
ビットレート	16Kbps~20Mbps	最大ユーザーアクセス数	128ユーザー
録画モード	マニュアル,スケジュール(連続,動体検知	スマートフォン	iOS,Android
	アラーム,IVS),停止	互換性	ONVIF 2.4,CGI,SDK
録画間隔	1~120分(初期値:60分),事前録画:1~30秒	ストレージ	
	事後録画:10~300秒	内蔵HDD	SATAⅢポート×2,最大10TB/台
ビデオ検出 & アラーム		eSATA	非対応
トリガーイベント	録画,PTZ,ツアー,アラーム,ビデオプッシュ	ページ2へ続く	
	メール配信,スナップショット		
	ブザー,ポップアップ表示		
アラーム入力	4チャンネル		
リレー出力	2チャンネル		

外部インターフェース		動作環境	
USB	2ポート(全面USB2.0×1,背面USB2.0×1)	オペレーション条件	-10°C~+55°C,86~106kpa
RS232	1ポート:PC通信&キーボード	ストレージ条件	-20°C~+70°C,0~90%RH
RS485	1ポート:PTZコントローラ	構造	
一般仕様		外形寸法	スマート1U,204.6mm×2066mm×48.1mm
電源	シングル,AC100V~240V,50~60Hz	重量/総重量	2.7kg/4kg(HDDを除く)
消費電力	NVR	15.2W未満(HDDを除く)	認証
	PoE	1ポート最大25.5W(PoE/PoE+),計130W	
ファン	スマートファン,回転速度自動調整		
			FCC: Part 15 Subpart B; ANSI C63.4-2014
			UL: UL 60950-1

メモ

株式会社 東海防犯サービス
 〒464-0821
 愛知県名古屋市千種区末盛通4-17 藤栄ビル2階
 TEL: 052-825-5616 FAX: 052-753-8788
 E-mail: info@tbs-bouhan.jp
 WEBサイト: <https://tbs-bouhan.jp>

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。