

# DHI-NVR608-32-4KS2

(ネットワークビデオレコーダー)


32チャンネル ウルトラ 4K H.265  
ネットワークビデオレコーダー




## <特長>

- 最大32チャンネル IPカメラ接続
- 最大入力帯域384Mbps
- 最大12Mピクセル解像度でプレビュー&再生
- RAID 0/1/5/10に対応
- スマート検索,インテリジェントビデオシステム

## 外形寸法図

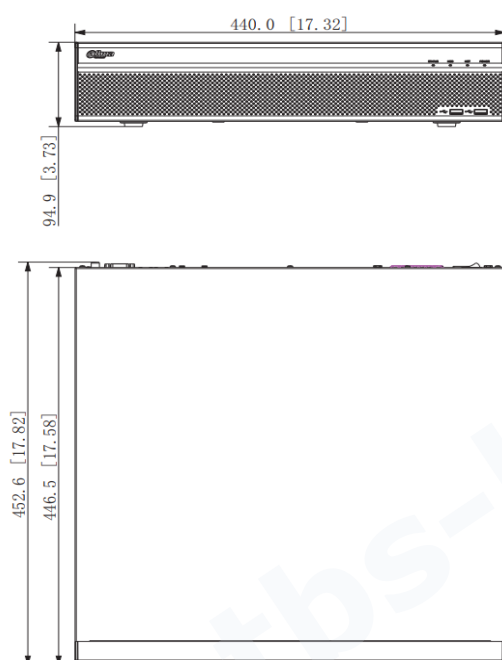

## システム構成

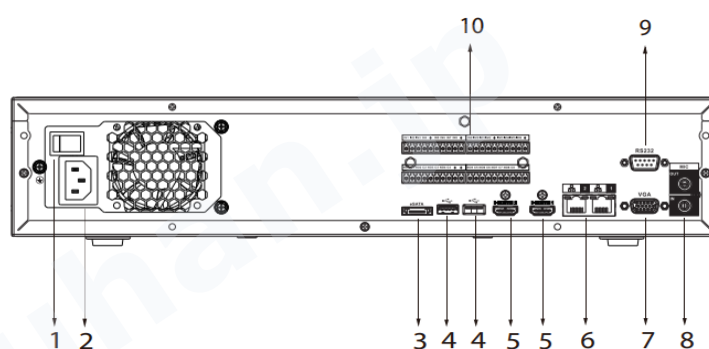

- |   |              |    |                             |
|---|--------------|----|-----------------------------|
| 1 | Power Switch | 2  | Power Input                 |
| 3 | eSATA Port   | 4  | USB Ports                   |
| 5 | HDMI Ports   | 6  | Network Ports               |
| 7 | VGA Port     | 8  | AUDIO IN/OUT, RCA Connector |
| 9 | RS-232 Port  | 10 | Alarm In/Out                |

# 型式

## DHI-NVR608-32-4KS2

システム		ビデオ検出 & アラーム	
メインプロセッサ	intel Dual-coreプロセッサ	トリガーイベント	録画,PTZ,ツアー,アラーム,ビデオプッシュ
OS	Embedded LINUX		メール配信,FTP,ブザー,ポップアップ表示
ビデオ & オーディオ		映像検出内容	動体検知: 369ゾーン(22×18)
入力	32チャンネル		ビデオロス & カメラ映像社団
双方向トーク	1入力,1出力,RCA	アラーム入力	16チャンネル,ローレベルエフェクティブ
画面表示			グリーンターミナルインターフェース
出力端子	HDMI×2(3840×2160まで),VGA×1	リレー出力	8チャンネルNO/NCプログラム可能
表示解像度	3840×2160,1920×1080		グリーンターミナルインターフェース
		1280×1024,1280×720,1024×768	トラッキングトリガーイベント
画面分割表示	第1画面: 1/4/8/9/16/25/36	再生 & バックアップ	
	第2画面: 1/4/8/9/16	同時再生	RAID5モード: 128Mbps,HDD単独モード: 64Mbps
OSD表示情報	カメラタイトル,日付時刻,ビデオロス	検索モード	時刻/日付,アラーム,動体検知,詳細検知(秒単位)
	カメラロック,動体検知,録画	再生機能	再生,一時停止,停止,逆再生,高速再生
録画			スロー再生,次ファイル,前ファイル,リピート
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG	バックアップモード	次カメラ,前カメラ,フルスクリーン,シャッフル
解像度	12MP,8MP,6MP,5MP,4MP		バックアップ選択,デジタルズーム
		3MP,1080P,1.3M,720Pなど	USBデバイス/eSATAデバイス/ネットワーク
録画レート	384Mbps	サードパーティー対応	
ビットレート	16Kbps~20Mbps	サードパーティー対応	Arecont Vision,airlive,AXIS,Canon
録画モード	マニュアル,スケジュール(連続,動体検知		Dynacolor,JVC,LG,Panasonic, Pelco,PSIA
		アラーム,IVS),停止,休日設定	Samsung,Sanyo,Sony,Watchnet他
録画間隔	1~120分(初期値:60分),事前録画:1~30秒	ページ2へ続く	
	事後録画:10~300秒		

ネットワーク		外部インターフェース	
インターフェース	RJ-45ポート×2(10/100/1000Mbps)	USB	4ポート(USB2.0×2,USB3.0×2)
イーサネットポート	2ポートをジョイント動作または1000Mbpsで2ポートを独立動作	RS232	1ポート:PC通信&キーボード
ネットワーク機能	HTTP,HTTPs,TCP/IP,Ipv4/v6,UPnP,SNMP	RS485	1ポート:PTZコントローラ
	UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,IP Filter	一般仕様	
	PPPoE,FTP,Alarm,IP 検索(Dahua IPカメラ,DVRなど)	電源	AC100V~240V,50~60Hz
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー	消費電力	20W未満(HDDを除く)
スマートフォン	iOS,Android	動作環境	
互換性	ONVIF 2.4,CGI,準拠	オペレーション条件	-10°C~+55°C,86~106kpa
ストレージ		ストレージ条件	-20°C~+70°C,0~90%RH
内蔵HDD	SATAⅢポート×8,最大10TB/台	構造	
HDDモード	単独動作,RAID0/5/10	外形寸法	2U,440mm×451.08mm×94.85mm
	(グローバルホットスワップHDD対応)	重量/総重量	9kg/10.5kg(HDDを除く)
eSATA	1eSATA7ポート	インストール	ラックマウント

メモ



株式会社 東海防犯サービス  
 〒464-0821  
 愛知県名古屋市千種区末盛通4-17 藤栄ビル2階  
 TEL:052-825-5616 FAX:052-753-8788  
 E-mail:info@tbs-bouhan.jp  
 WEBサイト:https://tbs-bouhan.jp

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。