

DHI-XVR7108HE-4KL

(HDCVIレコーダー)


8チャンネル 4K ミニ 1Uペンタブリッド デジタルビデオレコーダー

<特長>


- H.264+ / H.264 映像圧縮方式, デュアルストリーム対応
- HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IPビデオ入力対応
- 最大12チャンネル IPカメラ入力(最大4Mのカメラ接続が可能),
- 最大入力帯域 48Mbps
- スマート検索, IVS対応
- HDD 最大8TB / 台 (SATAポート x 1)



外形寸法図

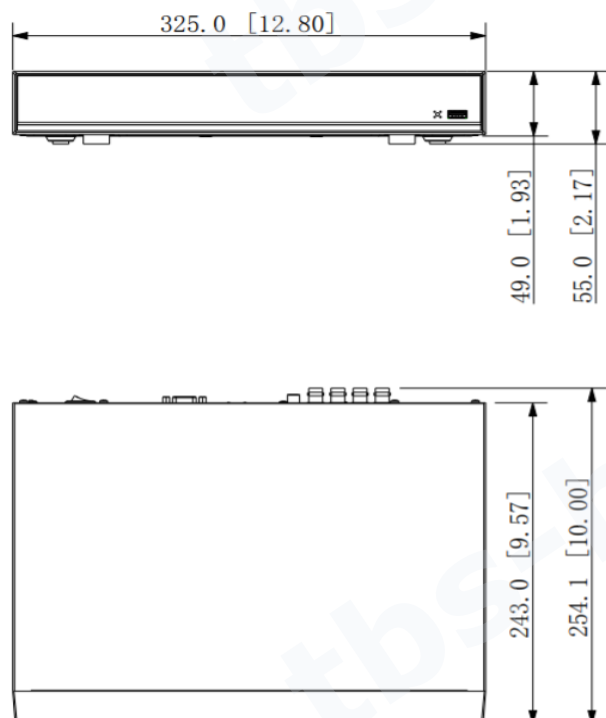

システム構成

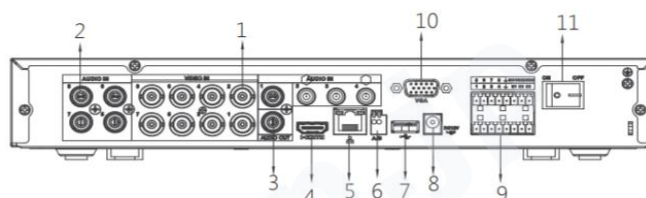

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1 VIDEO IN | 7 USB port |
| 2 AUDIO IN, RCA Connector | 8 DC12V Power Input |
| 3 AUDIO OUT, RCA Connector | 9 ALARM IN / OUT |
| 4 HDMI port | 10 VGA port |
| 5 Network port | 11 Power Switch |
| 6 RS485 port | |

型式

DHI-XVR7108HE-4KL

システム		画面表示	
メインプロセッサ	Embedded プロセッサ	インターフェース	HDMI×1,VGA×1
OS	Embedded LINUX	解像度	HDMI 3840×2160,2560×1440,1920×1080
顔検知			VGA 1280×1024,1280×720
顔検知	1チャンネル		
IVS		画面分割表示	1/4/8/9/16(16はIPC追加時のみ)
IVS	1チャンネル,各チャンネルにIVSを10個まで設定可能	OSD表示情報	カメラタイトル,日付時刻,ビデオロス カメラロック,動体検知,録画
ビデオ & オーディオ		ネットワーク	
アナログカメラ入力	8チャンネル,BNC	インターフェース	RJ-45ポート×1(1000Mbps)
HDCVIカメラ	4K,6MP,5MP,4MP,3MP,1080P,720P	ネットワーク機能	HTTP,HTTPs,TCP/IP,Ipv4/v6,UPnP
AHDカメラ	4K,6MP,5MP,4MP,3MP,1080P,720P		SNMP,RTSP,UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS
TVIカメラ	4K,6MP,5MP,4MP,3MP,1080P,720P		IP Filter,PPPoE,FTP,Alarm
アナログカメラ	PAL/NTSC		IP 検索(Dahua IPカメラ,DVR,NVSなど)
IPカメラ入力	切替8台+追加4台,各チャンネル最大4MP	最大ユーザーアクセス数	128ユーザー
オーディオ入力/出力	入力×8,出力×1,RCA	スマートフォン	iPhone,iPad,Android
双方向トーク	オーディオ入出力×1(RCA端子を利用)	互換性	ONVIF (Profile S),CGI,SDK
録画		アラーム	
圧縮方式	H.264/H.264+	アラーム	動体検知,ビデオロス,改ざん検知
解像度	4K,6MP,5MP,4MP,3MP,1080P	異常アラーム	ディスクなし,ディスクエラー,空き容量が少ない
	720P,960H,D1,CIF,BCIF,QCIF		オフライン,IPコンフリクト,MACコンフリクト
録画レート	メイン	4K(1~7fps),6MP(1~10fps),5MP(1~12fps)	インテリジェントアラーム
		4MP/3MP(1~15fps)	顔検知,IVS
	サブ	1080P/720P/960H/D1/CIF/BCIF/QCIF(1~30fps)	アラーム連動
		960H(1~15fps),D1/CIF/BCIF/QCIF(1~30fps)	録画,スナップショット(パノラマ),外部アラーム出力
ビットレート	32Kbps~6144Kbps		アクセスコントローラー,ボイスプロンプト,ブザー
			ログ,プリセット,eメール
録画モード	マニュアル,スケジュール(連続,一定期間)	アラーム入力/リレー出力	8チャンネル/3チャンネル
	動体検知(ビデオ検出,動体検知,ビデオロス	再生&バックアップ	
	改ざん検知),アラーム,停止	同時再生	1/4/9
オーディオ圧縮方式	G.711A,G.711U,PCM	検索モード	時刻/日付,アラーム,動体検知,詳細検索(秒単位)
オーディオサンプリングレート	8KHz,16ビット/チャンネル	再生機能	簡易プレイバック,プレイバック
オーディオビットレート	64Kbps/チャンネル		イベントプレイバック,タグプレイバック
			スマートプレイバック(顔検知を動体検知)
		バックアップモード	USBデバイス/ネットワーク

ページ2へ続く

ページ2(続き)

ストレージ		環境	
内蔵HDD	SATAポート×1,最大8TB/台	オペレーション条件	-10°C~+55°C,86~106kpa
eSATA	非対応	サードパーティー対応	
外部インターフェース		サードパーティー対応	Dahua,Arecont Vision,AXIS,Bosch
USB	USB2.0×1,USB3.0×1		Brickcom,Canon,CP Plus,Dynacolor
RS485	1ポート:PTZコントローラ		Honeywell,Panasonic,Pelco,Samsung,Sanyo
電源		Sony,Videotec,Vivotek,and more	
電源	DC12V/2A	認証	
消費電力	10W未満(HDDを除く)	認証	FCC: Part 15B
構造			CE: CE LVD EN 62368
外形寸法	ミニ1U,325mm×254.3mm×55mm	CE EMC: EN55032,EN55024,EN55035,EN50130-4	
重量	12kg(HDDを除く)		
インストール	デスクトップ		

メモ

株式会社 東海防犯サービス
 〒464-0821
 愛知県名古屋市千種区末盛通4-17 藤栄ビル2階
 TEL:052-825-5616 FAX:052-753-8788
 E-mail:info@tbs-bouhan.jp
 WEBサイト:https://tbs-bouhan.jp

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。