

DHI-XVR7116HE-4KL

(HDCVIレコーダー)



16チャンネル 4K ミニ 1Uペンタブリッド デジタルビデオレコーダー

<特長>


- H.264+ / H.264 映像圧縮方式, デュアルストリーム対応
- HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IPビデオ入力対応
- 最大24チャンネル IPカメラ入力 (最大4Mのカメラ接続が可能),
- 最大入力帯域 96Mbps
- スマート検索, IVS対応
- HDD 最大8TB / 台 (SATAポート x 1)



外形寸法図

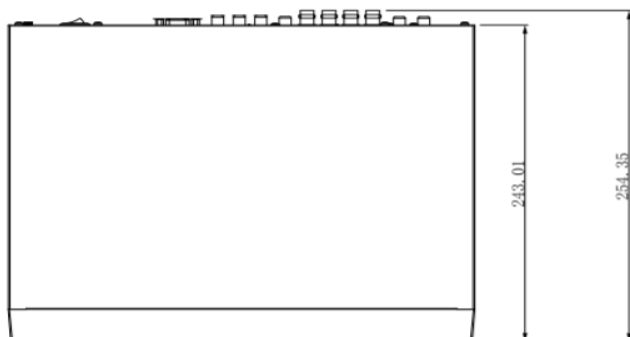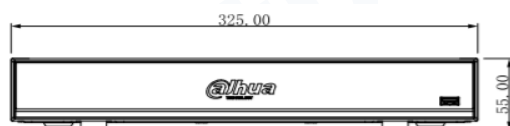

システム構成

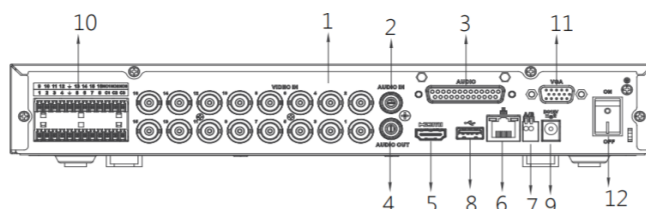

- | | | | |
|---|-------------------------|----|-------------------|
| 1 | VIDEO IN | 7 | RS485 port |
| 2 | AUDIO IN, RCA Connector | 8 | USB port |
| 3 | AUDIO IN | 9 | DC12V Power Input |
| 4 | AUDIO OUT | 10 | ALARM IN / OUT |
| 5 | HDMI port | 11 | VGA port |
| 6 | Network port | 12 | Power Switch |

型式

DHI-XVR7116HE-4KL

| システム | | 画面表示 | |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| メインプロセッサ | Embedded プロセッサ | インターフェース | HDMI×1,VGA×1 |
| OS | Embedded LINUX | 解像度 | HDMI 3840×2160,2560×1440,1920×1080 |
| 顔検知 | | | 1280×1024,1280×720 |
| 顔検知 | 1チャンネル | VGA | 1920×1080,1280×1024,1280×720 |
| IVS | | 画面分割表示 | 1/4/8/9/16/25(25はIPC追加時のみ) |
| IVS | 1チャンネル,各チャンネルにIVSを10個まで設定可能 | OSD表示情報 | カメラタイトル,日付時刻,ビデオロス |
| ビデオ & オーディオ | | | カメラロック,動体検知,録画 |
| アナログカメラ入力 | 16チャンネル,BNC | ネットワーク | |
| HDCVIカメラ | 4K,6MP,5MP,4MP,3MP,1080P,720P | インターフェース | RJ-45ポート×1(1000Mbps) |
| AHDカメラ | 4K,6MP,5MP,4MP,3MP,1080P,720P | ネットワーク機能 | HTTP,HTTPs,TCP/IP,Ipv4/v6,UPnP |
| TVIカメラ | 4K,6MP,5MP,4MP,3MP,1080P,720P | | SNMP,RTSP,UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS |
| アナログカメラ | PAL/NTSC | | IP Filter,PPPoE,FTP,Alarm |
| IPカメラ入力 | 切替16台+追加8台,各チャンネル最大4MP | | IP 検索(Dahua IPカメラ,DVR,NVSなど) |
| オーディオ入力/出力 | 入力×16,出力×1,RCA | 最大ユーザーアクセス数 | 128ユーザー |
| 双方向トーク | オーディオ入出力×1(RCA端子を利用) | スマートフォン | iPhone,iPad,Android |
| 録画 | | 互換性 | ONVIF (Profile S),CGI,SDK |
| 圧縮方式 | H.264/H.264+ | アラーム | |
| 解像度 | 4K,6MP,5MP,4MP,3MP,1080P | アラーム | 動体検知,ビデオロス,改ざん検知 |
| | 720P,960H,D1,CIF,BCIF,QCIF | 異常アラーム | ディスクなし,ディスクエラー,空き容量が少ない |
| 録画レート | メイン | | 4K(1~7fps),6MP(1~10fps),5MP(1~12fps) |
| | | 4MP/3MP(1~15fps) | インテリジェントアラーム |
| | サブ | 1080P/720P/960H/D1/CIF/BCIF/QCIF(1~30fps) | アラーム連動 |
| 960H(1~15fps),D1/CIF/BCIF/QCIF(1~30fps) | アクセスコントローラー,ボイスプロンプト,ブザー | | |
| ビットレート | 32Kbps~6144Kbps | | ログ,プリセット,eメール |
| 録画モード | マニュアル,スケジュール(連続,一定期間) | アラーム入力/リレー出力 | 16チャンネル/3チャンネル |
| | 動体検知(ビデオ検出,動体検知,ビデオロス改ざん検知),アラーム,停止 | 再生 & バックアップ | |
| オーディオ圧縮方式 | G.711A,G.711U,PCM | 同時再生 | 1/4/9/16 |
| オーディオサンプリングレート | 8KHz,16ビット/チャンネル | 検索モード | 時刻/日付,アラーム,動体検知,詳細検索(秒単位) |
| オーディオビットレート | 64Kbps/チャンネル | 再生機能 | 簡易プレイバック,プレイバック |
| | | | イベントプレイバック,タグプレイバック |
| | | | スマートプレイバック(顔検知を動体検知) |
| | | バックアップモード | USBデバイス/ネットワーク |

ページ2へ続く

ページ2(続き)

| ストレージ | | 環境 | |
|------------|-------------------------|------------|---|
| 内蔵HDD | SATAポート×1,最大8TB/台 | オペレーション条件 | -10°C~+55°C,86~106kpa |
| eSATA | 非対応 | サードパーティー対応 | |
| 外部インターフェース | | サードパーティー対応 | Dahua,Arecont Vision,AXIS,Bosch |
| USB | USB2.0×1,USB3.0×1 | | Brickcom,Canon,CP Plus,Dynacolor |
| RS485 | 1ポート:PTZコントローラ | | Honeywell,Panasonic,Pelco,Samsung,Sanyo |
| 電源 | | | Sony,Videotec,Vivotek,and more |
| 電源 | DC12V/2A | 認証 | |
| 消費電力 | 10W未満(HDDを除く) | 認証 | FCC: Part 15B |
| 構造 | | | CE: CE LVD EN 62368 |
| 外形寸法 | ミニ1U,325mm×254.3mm×55mm | | CE EMC: EN55032,EN55024,EN55035,EN50130-4 |
| 重量 | 12kg(HDDを除く) | | |
| インストール | デスクトップ | | |

メモ

株式会社 東海防犯サービス
 〒464-0821
 愛知県名古屋市千種区末盛通4-17 藤栄ビル2階
 TEL:052-825-5616 FAX:052-753-8788
 E-mail:info@tbs-bouhan.jp
 WEBサイト:http://www.tbs-bouhan.jp/

※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更する場合があります。